



Megaswitch E Plus

Il Megaswitch E+ consente di realizzare i seguenti circuiti:

HSH5

Questa è una variante del cablaggio HSH4. Le posizioni 1, 2, 4 e 5 sono come prima; nella posizione 3, entrambi gli humbucker sono cablati in parallelo. Ciò si traduce in un suono più pieno e potente rispetto allo split delle bobine. Per un funzionamento senza ronzii in tutte le posizioni, la polarità magnetica deve essere NS-S-SN oppure SN-N-NS. Un Megaswitch E+ è adatto a questo scopo.

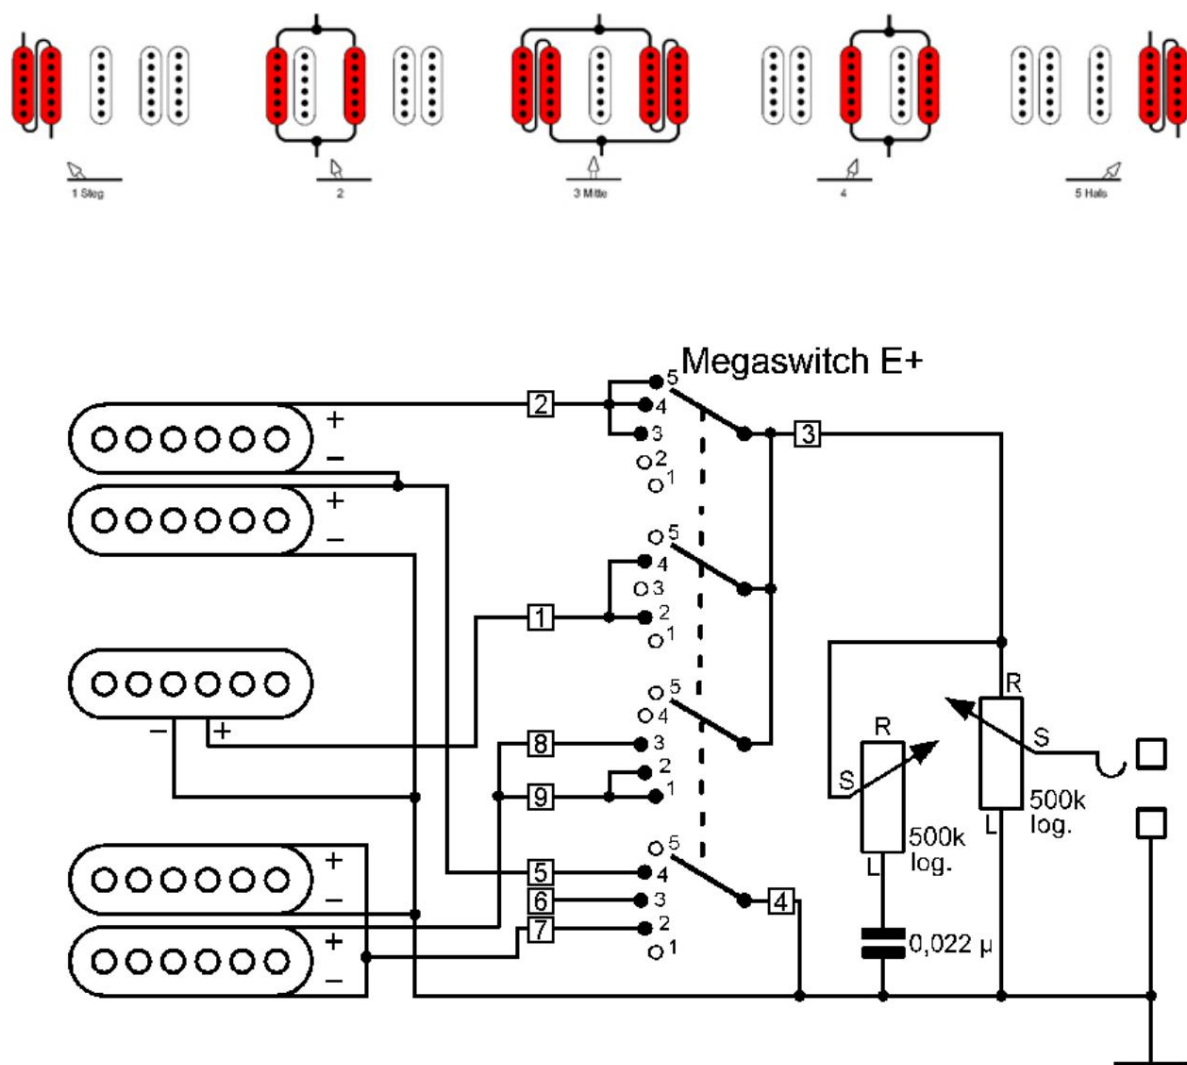

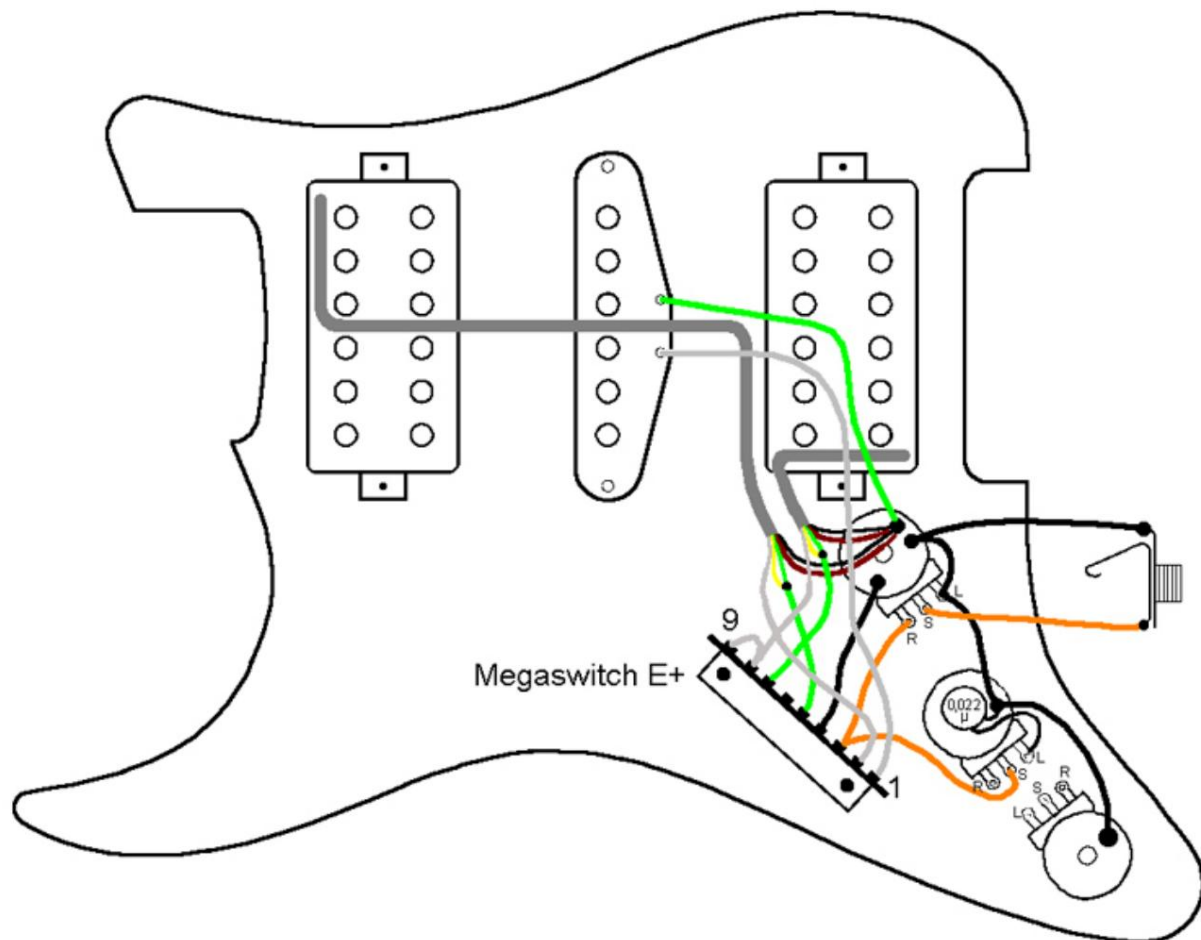

Connessioni:

Posizione

Humbucker a 1 stadio

2 Bobina esterna del ponte e bobina centrale in

parallelo 3 Entrambi gli humbucker in parallelo

4 Bobina centrale e bobina esterna del collo in parallelo

5 humbucker Hals

Connessione

1 Connessione calda centrale

bobina esterna dell'estremità calda a 2 colli

3 Uscita

4 Massa

5. Terminale caldo, bobina interna e terminale freddo, bobina esterna. 6 -

7ª fila, bobina esterna di collegamento freddo e bobina interna di collegamento caldo; dall'8ª

alla 9ª fila, bobina esterna di collegamento caldo; dalla


9ª all'8ª fila, bobina esterna di collegamento caldo


Massa: 4, connessione fredda centrale, entrambe le connessioni fredde delle bobine interne dell'humbucker

HS2

Questo circuito per chitarre con un humbucker al ponte e un single-coil al manico permette di splittare l'humbucker, mantenendo attiva la bobina esterna e cortocircuitando quella interna.

Se si desidera che la posizione 3 sia priva di ronzio, la polarità magnetica deve essere NS-S o SN-N. A tale scopo è necessario un Megaswitch E+.

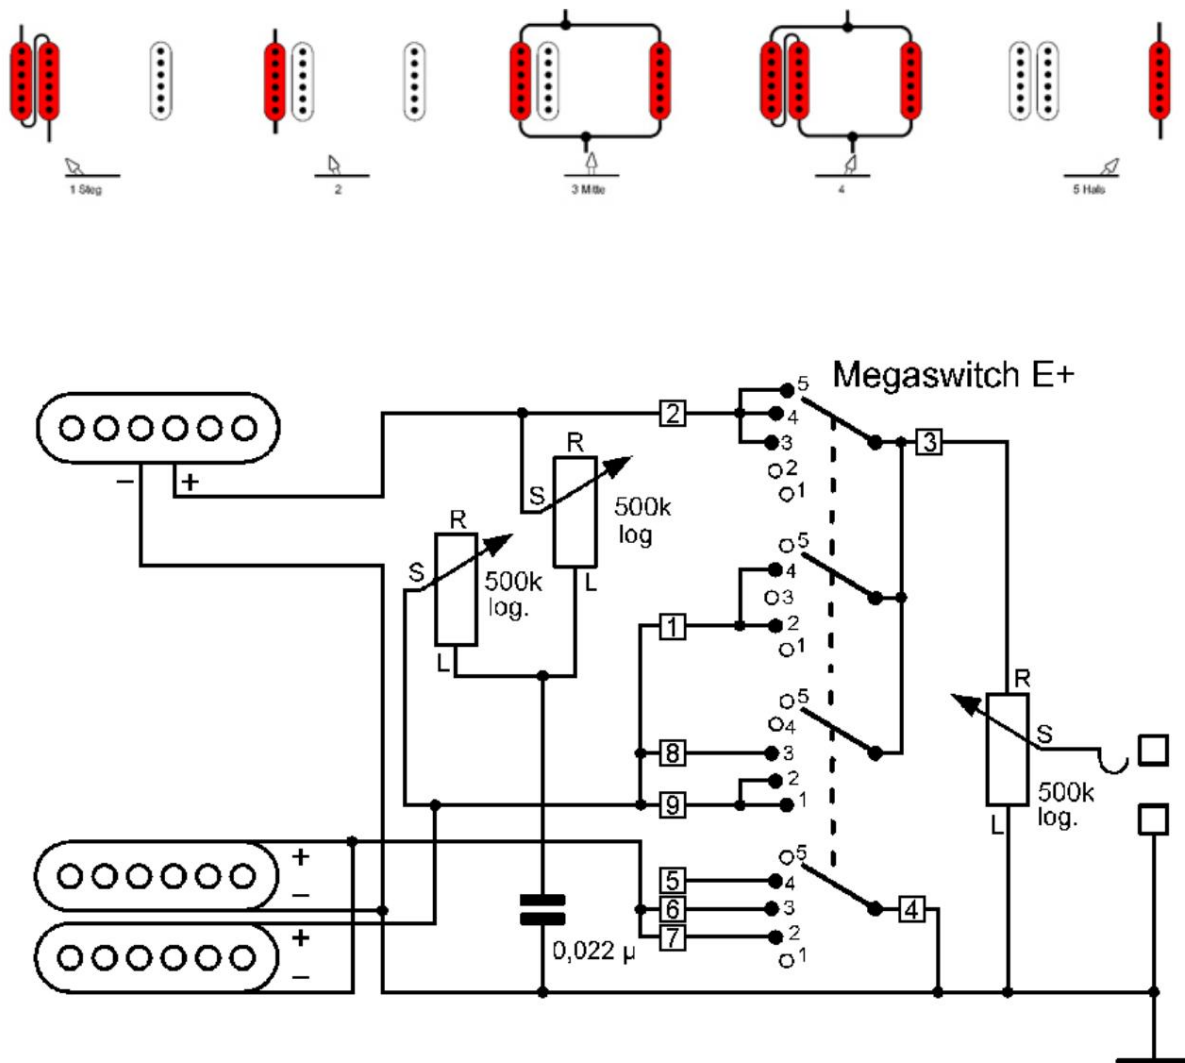

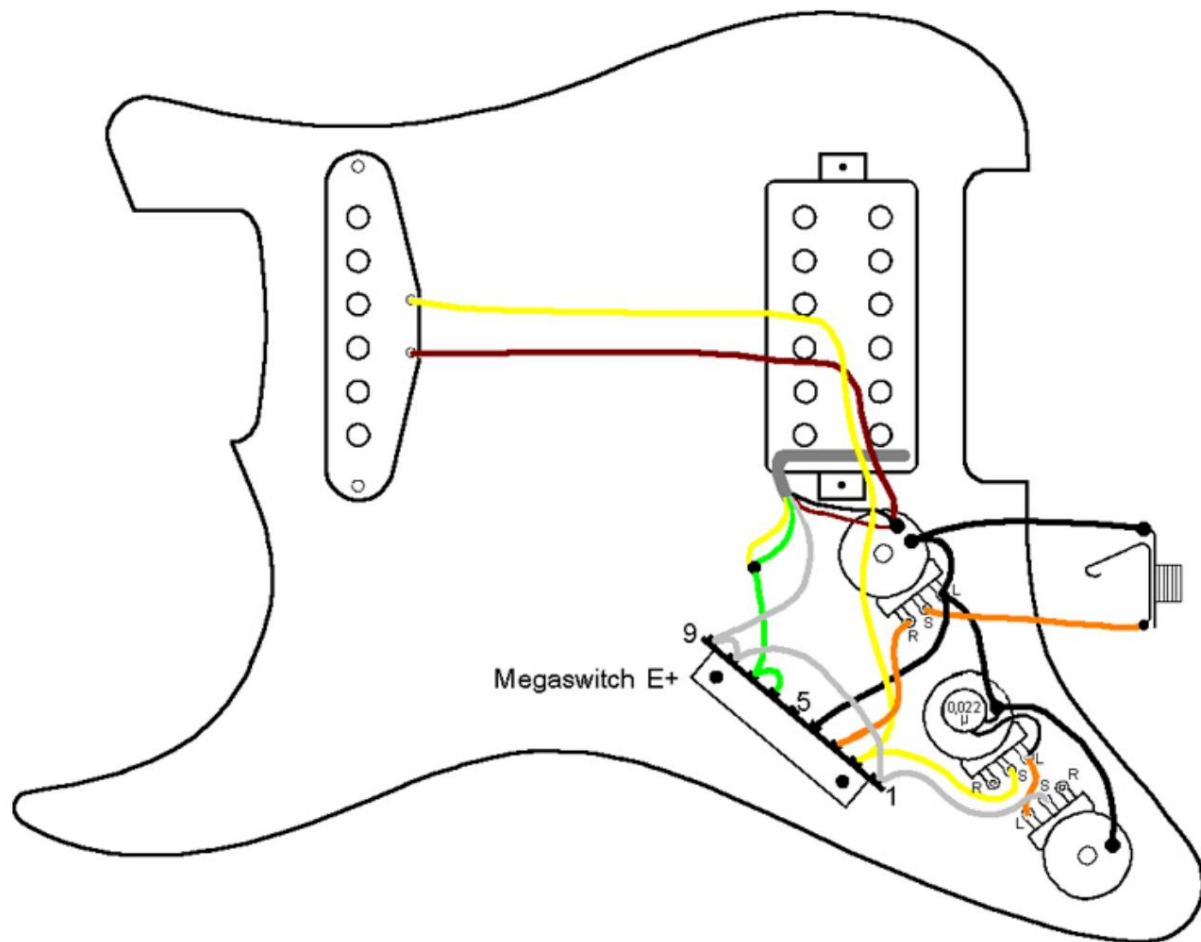

Conessioni:

Posizione

Humbucker a 1 stadio

2 Bobina esterna del ponte

3. Bobina esterna del ponte e manico in parallelo

4 humbucker al ponte e pickup al manico in parallelo

5 colli

Collegamento

da 1 a 8 e 9, collegamento caldo del ponte bobina esterna

connessione a caldo a 2 colli

3 Uscita

4 Messa

5 -

6 a 7, collegamento caldo ponte bobina interna 7 a 6,

collegamento caldo ponte bobina interna 8 a 1 e 9,

collegamento caldo ponte bobina esterna 9 a 1 e 8, collegamento


caldo ponte bobina esterna


Massa: 4, connessione fredda del ponte, bobina interna, connessione fredda del manico

HS3

Questo circuito per chitarre con un humbucker al ponte e un single-coil al manico permette di splittare l'humbucker, mantenendo attiva la bobina interna e cortocircuitando quella esterna.

Se si desidera che la posizione 3 sia priva di ronzio, la polarità magnetica deve essere NS-N o SN-S. A tale scopo si utilizza un Megaswitch E+.

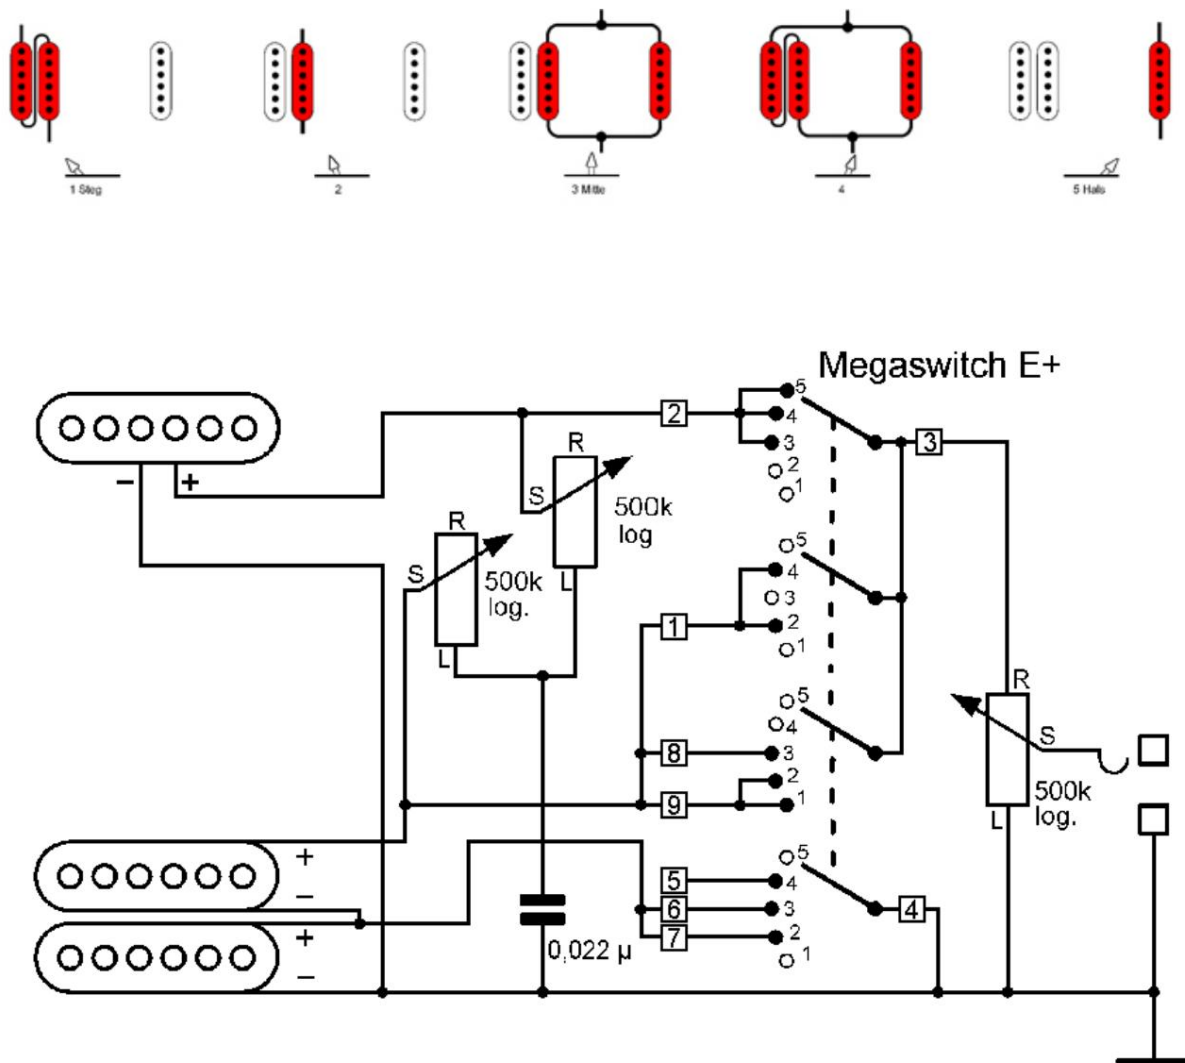

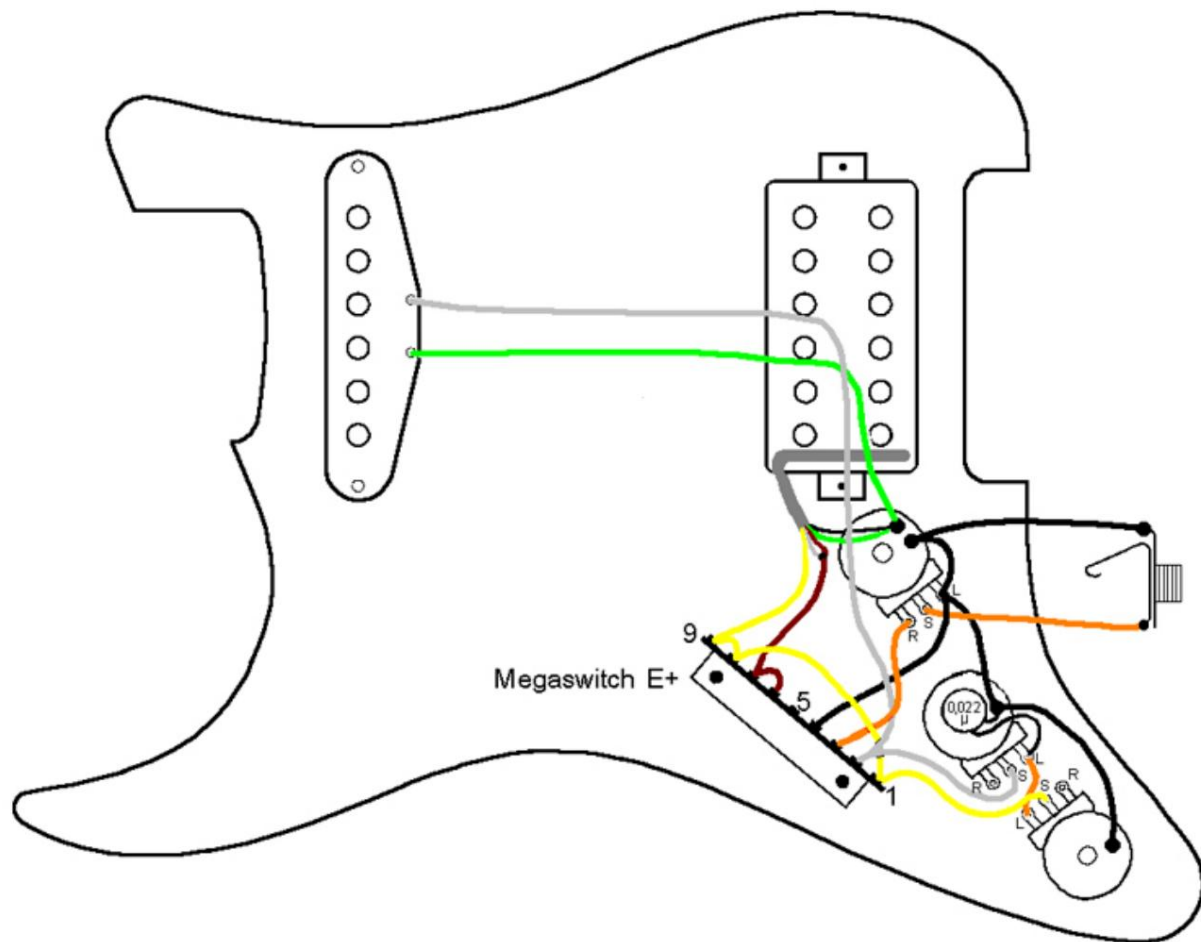

Connessioni:

Posizione

Humbucker a 1 stadio

2 Bobina interna del ponte

3. Bobina interna del ponte e manico in parallelo

4 humbucker al ponte e pickup al manico in parallelo

5 colli

Collegamento

da 1 a 8 e 9, collegamento caldo del ponte bobina interna

connessione a caldo a 2 colli

3 Uscita

4 Messa

5 -

6 a 7, collegamento caldo ponte bobina esterna 7 a 6,

collegamento caldo ponte bobina esterna 8 a 1 e 9,

collegamento caldo ponte bobina interna 9 a 1 e 8, collegamento


caldo ponte bobina interna


Massa: 4, collegamento a freddo del ponte bobina esterna, collegamento a freddo del manico

SH2

Questo circuito per chitarre con un pickup single-coil al ponte e un humbucker al manico permette di splittare l'humbucker, mantenendo attiva la bobina esterna e cortocircuitando quella interna.

Un Megaswitch E+ è adatto a questo scopo. La posizione 3 è priva di ronzio con polarità magnetica S-SN o N-NS.

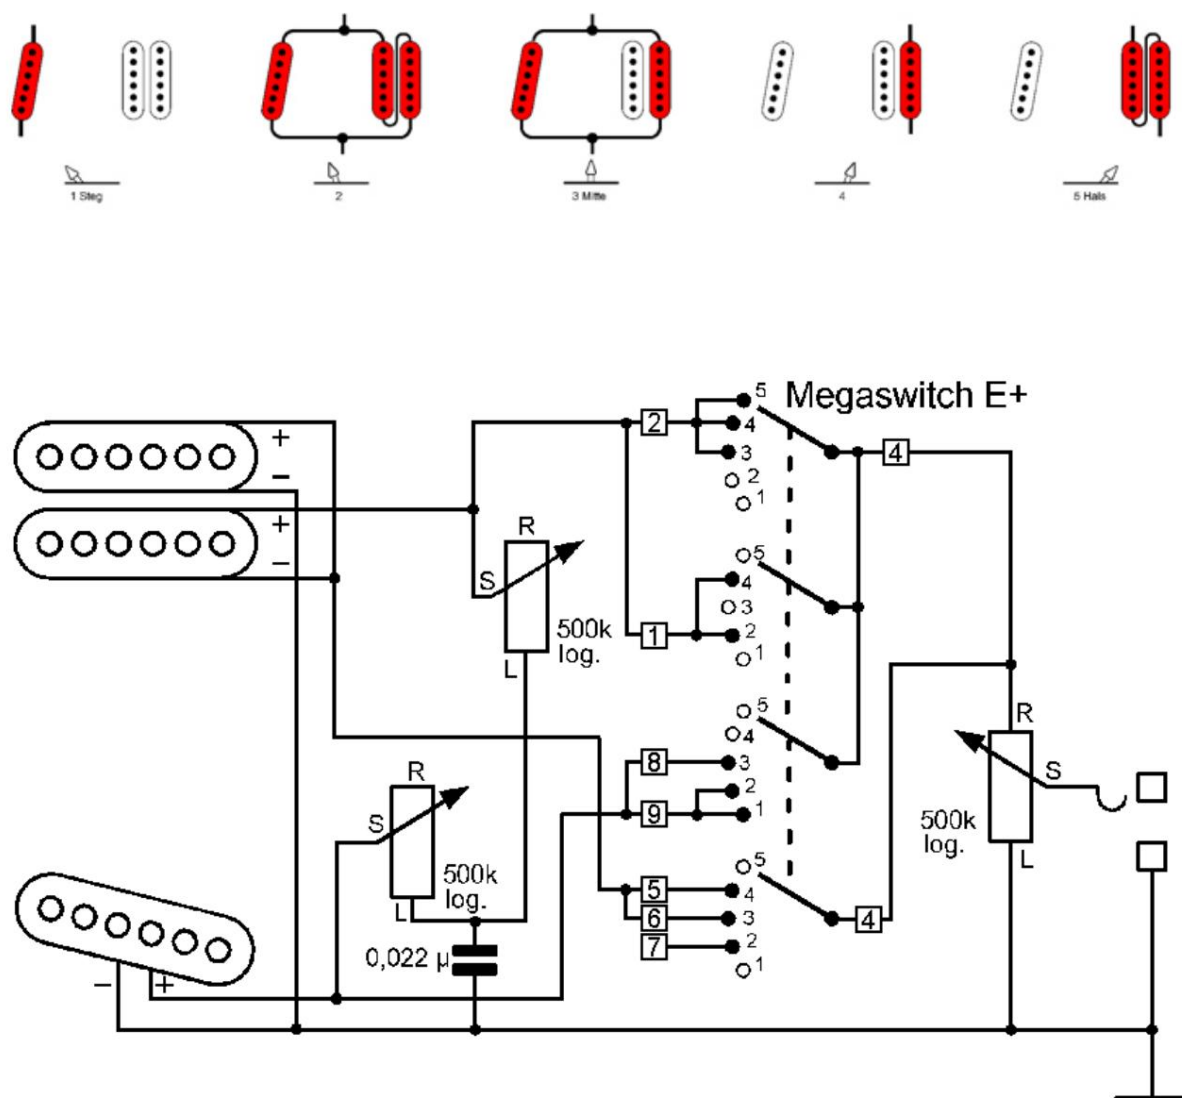

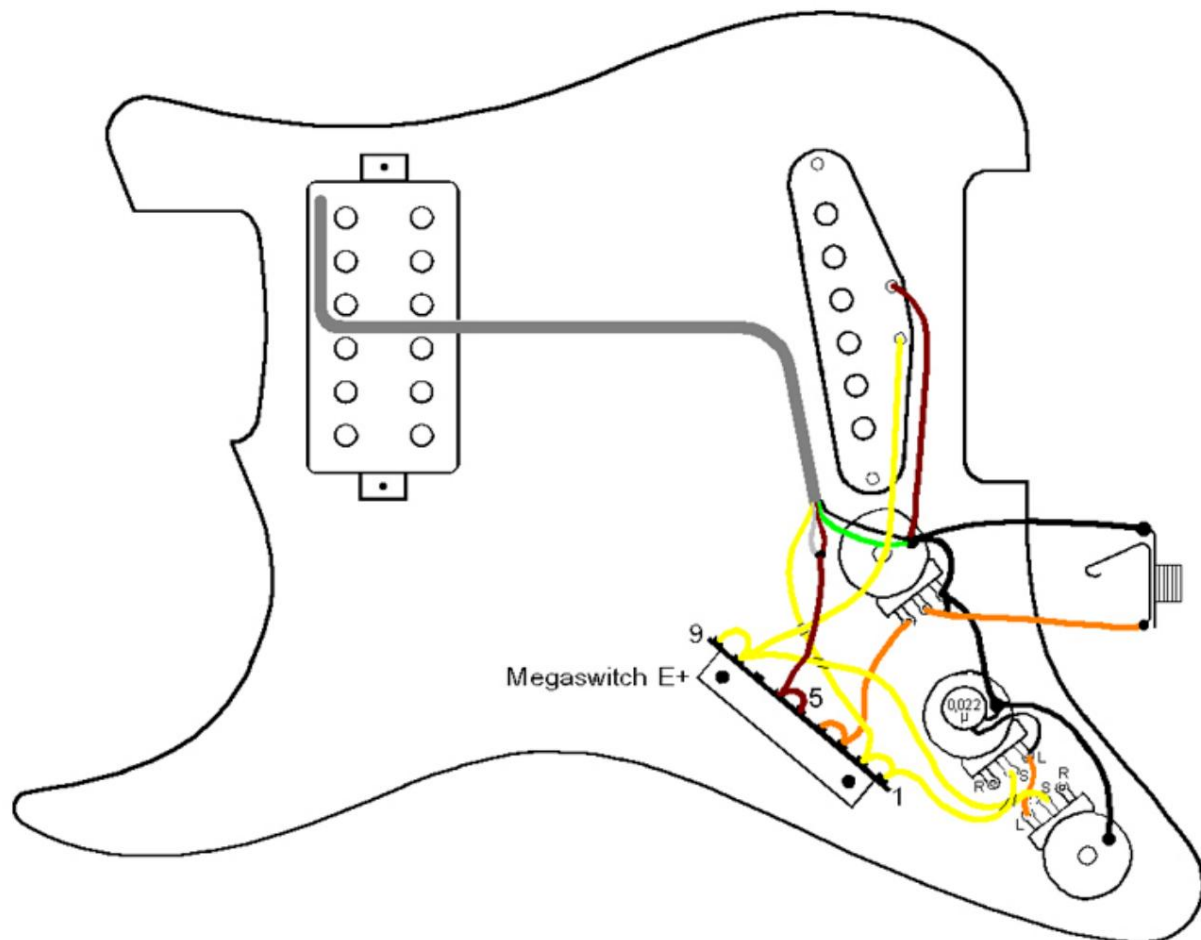

Connessioni:

Posizione

1° passaggio

2 humbucker al ponte e al manico in parallelo

3 Ponte e manico bobina esterna in parallelo

4 bobine esterne del collo

5 humbucker Hals

Terminale 1

a 2, bobina interna del terminale caldo 2 a 1, bobina

interna del terminale caldo 3 a 4, uscita 4 a 3, uscita

5 a 6, bobina interna

del terminale freddo

e bobina esterna del terminale caldo 6 a 5, bobina interna del terminale freddo e bobina esterna
del terminale caldo 7 -

8 a 9, collegamento a caldo del ponte 9


a 8, collegamento a caldo del ponte


Massa: bobina esterna del manico a connessione fredda, connessione a freddo del ponte

SH3

Questo circuito per chitarre con un pickup single-coil al ponte e un humbucker al manico permette di splittare l'humbucker, mantenendo attiva la bobina interna e cortocircuitando quella esterna.

Un Megaswitch E+ è adatto a questo scopo. La posizione 3 è priva di ronzio con polarità magnetica N-SN o S-NS.

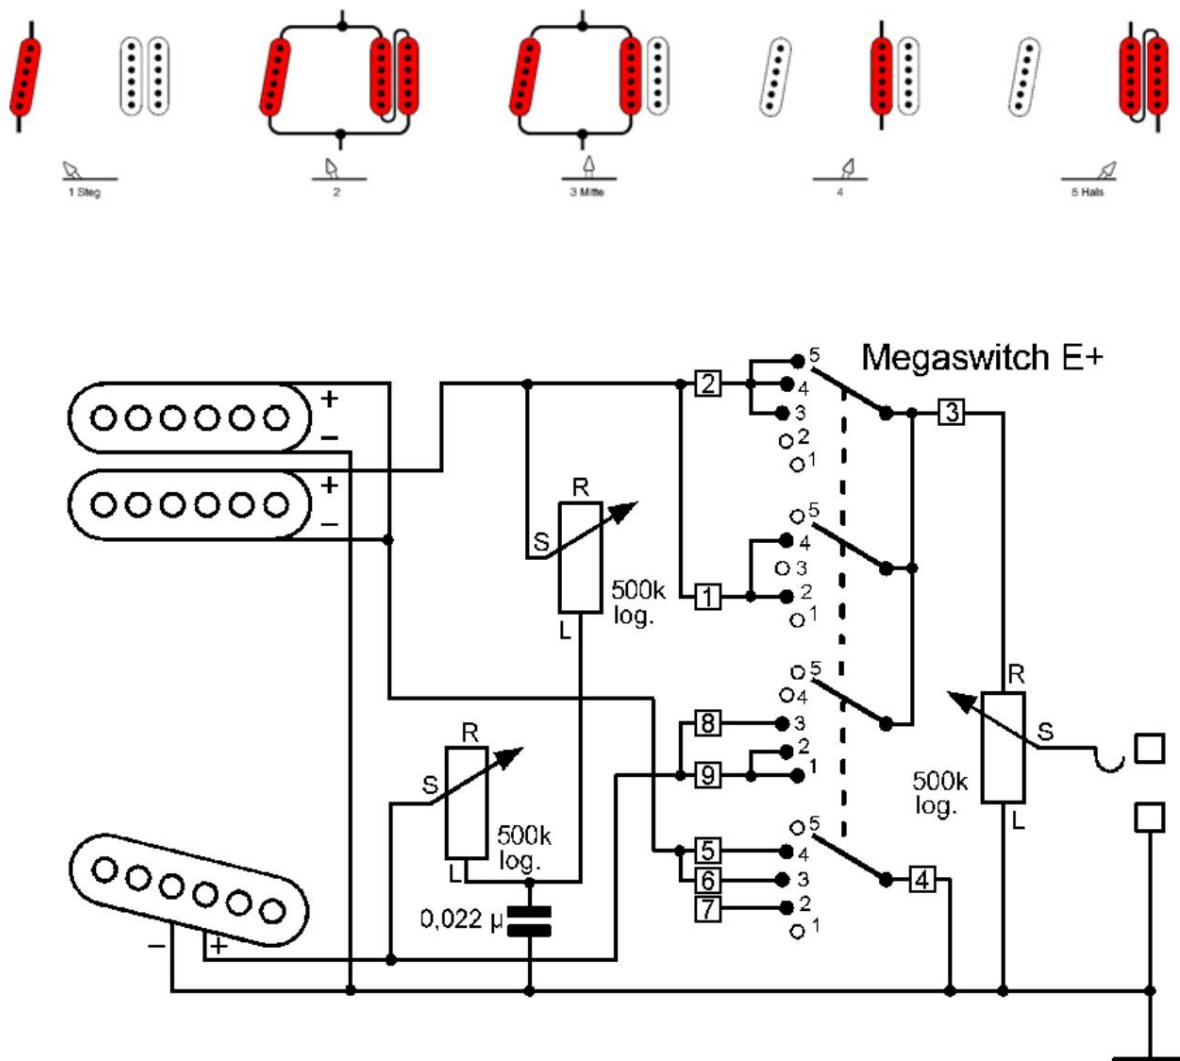

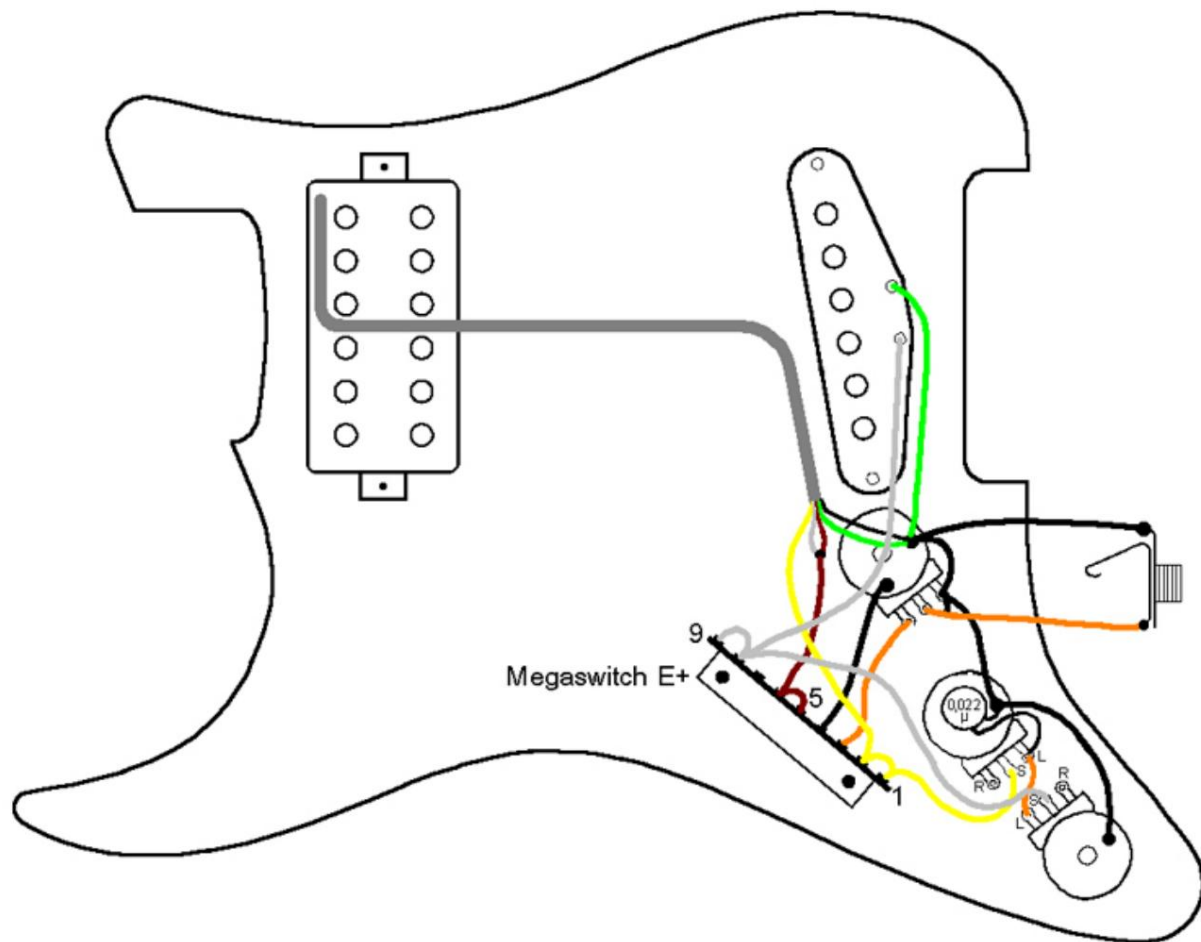

Conessioni:

Posizione

1° passaggio

2 humbucker al ponte e al manico in parallelo

3 Ponte e manico bobina interna parallela

4 bobine interne del collo

5 humbucker Hals

Collegamento

da 1 a 2, collegamento caldo del collo bobina interna

da 2 a 1, collegamento caldo del collo bobina interna

3 Uscita

4 Massa

5 a 6, connessione fredda del collo bobina interna e connessione calda bobina esterna 6 a 5,
connessione fredda del collo bobina interna e connessione calda bobina esterna 7 -

8 a 9, collegamento a caldo del ponte

9 a 8, collegamento a caldo del ponte

Massa: 4, connessione fredda del manico bobina esterna, connessione fredda del ponte