



Megaswitch E Plus

Puede utilizar Megaswitch E+ para las siguientes posiciones de conmutación:

HSH5

Esta es una variación del sistema de conmutación HSH4. Las posiciones 1, 2, 4 y 5 son las habituales, y en la posición 3, ambas pastillas humbucker se conectan en paralelo. Esto produce un sonido más completo y potente que con la división. Se puede obtener un sonido sin zumbidos en todas las posiciones; se requiere la siguiente polaridad magnética: NS-S-SN o SN-N-NS. El Megaswitch E+ es ideal para este propósito.

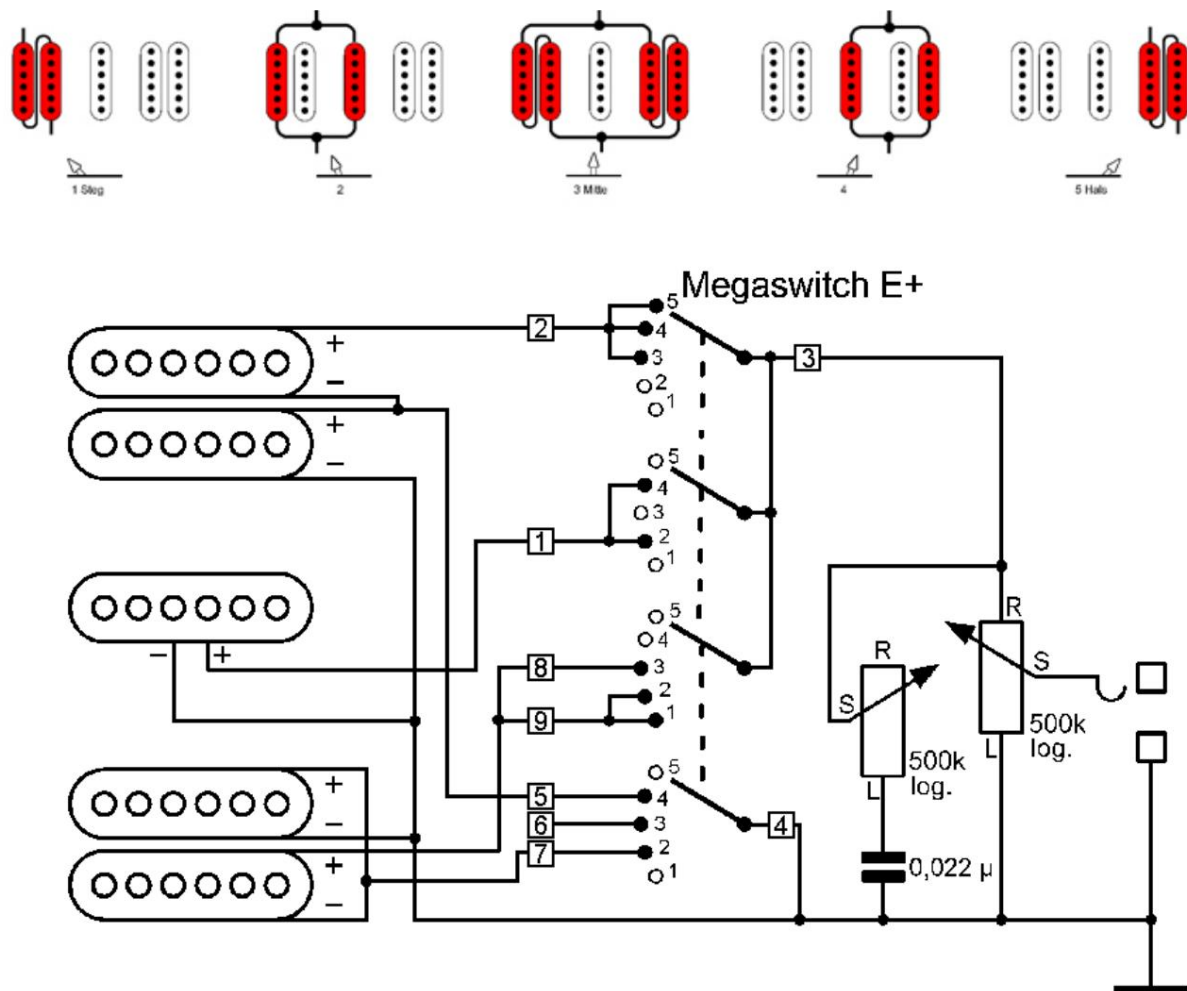

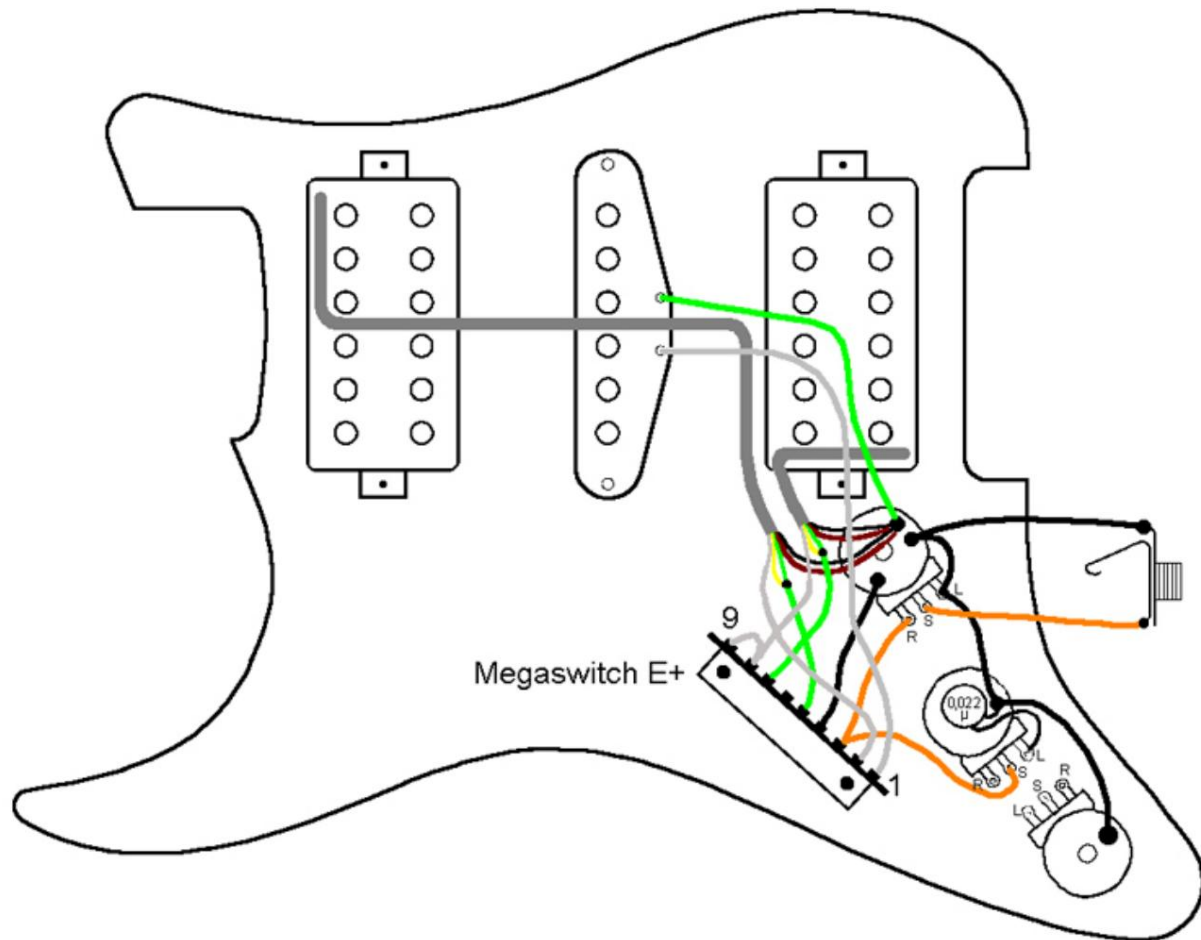

Conexiones:

Posiciones 1

Humbucker del puente 2

Bobina exterior del puente y medios paralelos 3

Ambos humbuckers paralelos 4 Bobina

exterior del mástil y medios paralelos 5 Humbucker
del mástil

Conexiones 1

cable medio caliente

Bobina exterior de alambre caliente de 2 cuellos

3 salidas 4

tierra 5 cuello

bobina interna de cable caliente y bobina externa de cable frío


6 -

7 bobinas exteriores de cable frío del puente y bobinas interiores de cable

caliente 8 a 9, bobinas exteriores de cable

caliente del puente 9 a 8, tierra de la bobina

exterior de cable caliente del puente: 4, cable frío medio, ambas bobinas humbucker interiores, cables fríos

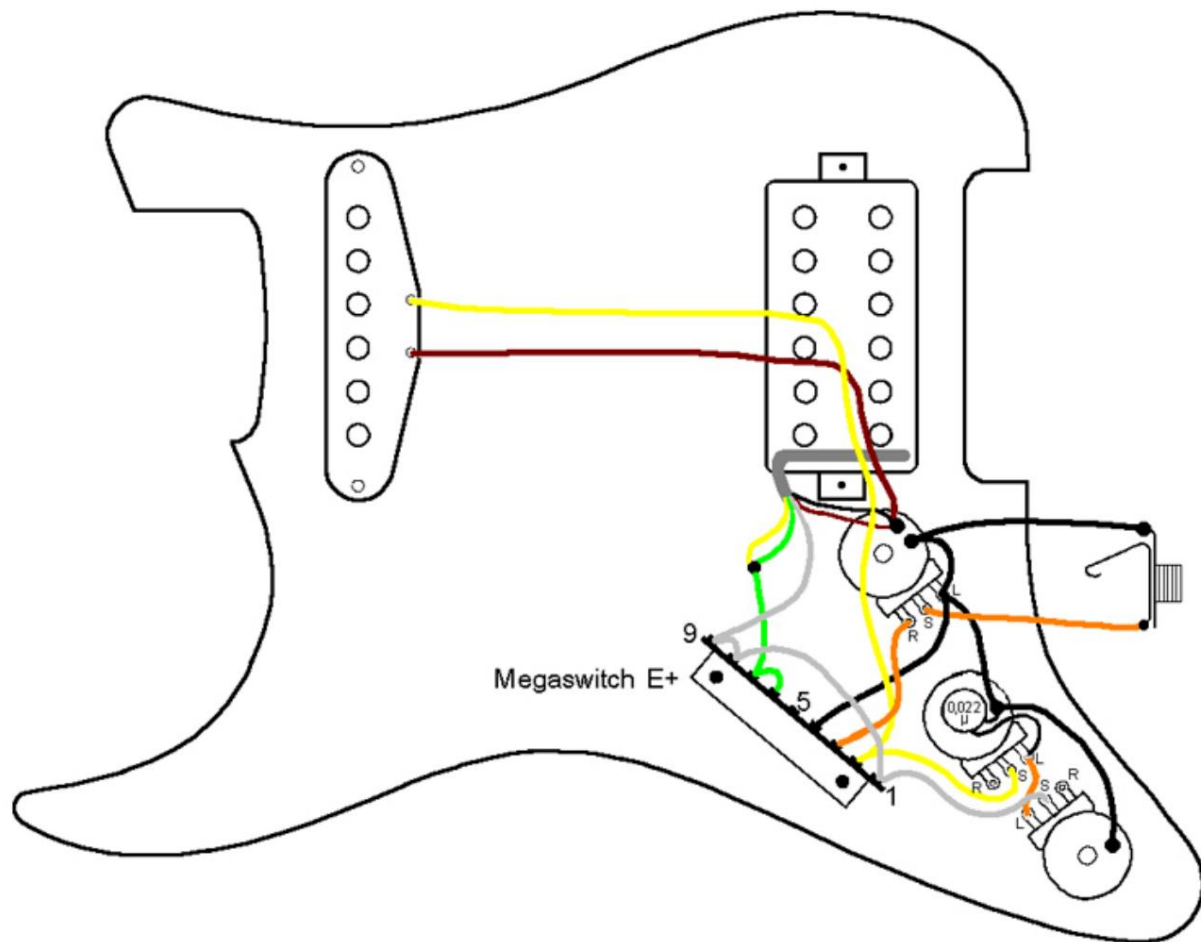

Conexiones:

Posiciones 1

punto humbucker 2 bobina

exterior del puente 3

bobina exterior del puente y mástil paralelos 4

punto humbucker y mástil paralelos 5 mástil

Conexiones 1 a 8

y 9, punto de alambre caliente bobina exterior 2
cuello de alambre caliente

3 salidas 4

tierra 5 - 6 a

7,

punto de alambre caliente bobina interna 7

a 6, punto de alambre caliente bobina


interna 8 a 1 y 9, punto de alambre caliente bobina


externa 9 a 1 y 8, punto de alambre caliente bobina

externa tierra: 4, punto de alambre frío bobina interna, cuello de alambre frío

HS3

Este sistema de conmutación es para guitarras con una pastilla humbucker en el puente y una pastilla de bobina simple en el mástil, y permite dividir la pastilla humbucker mientras la bobina interna permanece activa. La bobina externa se cortocircuita. Cuando se requiere una señal sin zumbidos en la posición 3 (brumfrei sein soll), la polaridad magnética debe ser NS-N o SN-S. En este caso, se requiere un Megawitch E+.

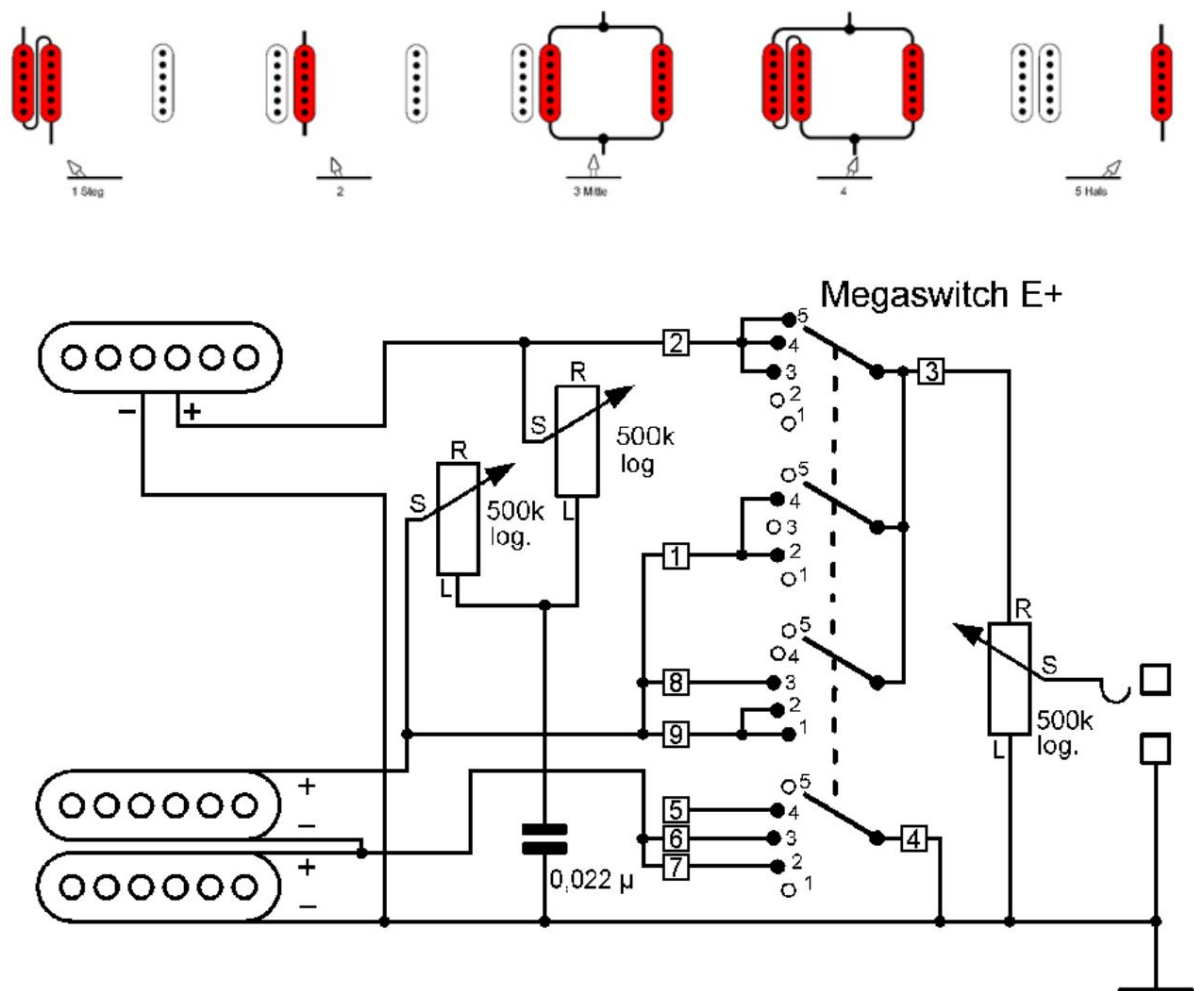

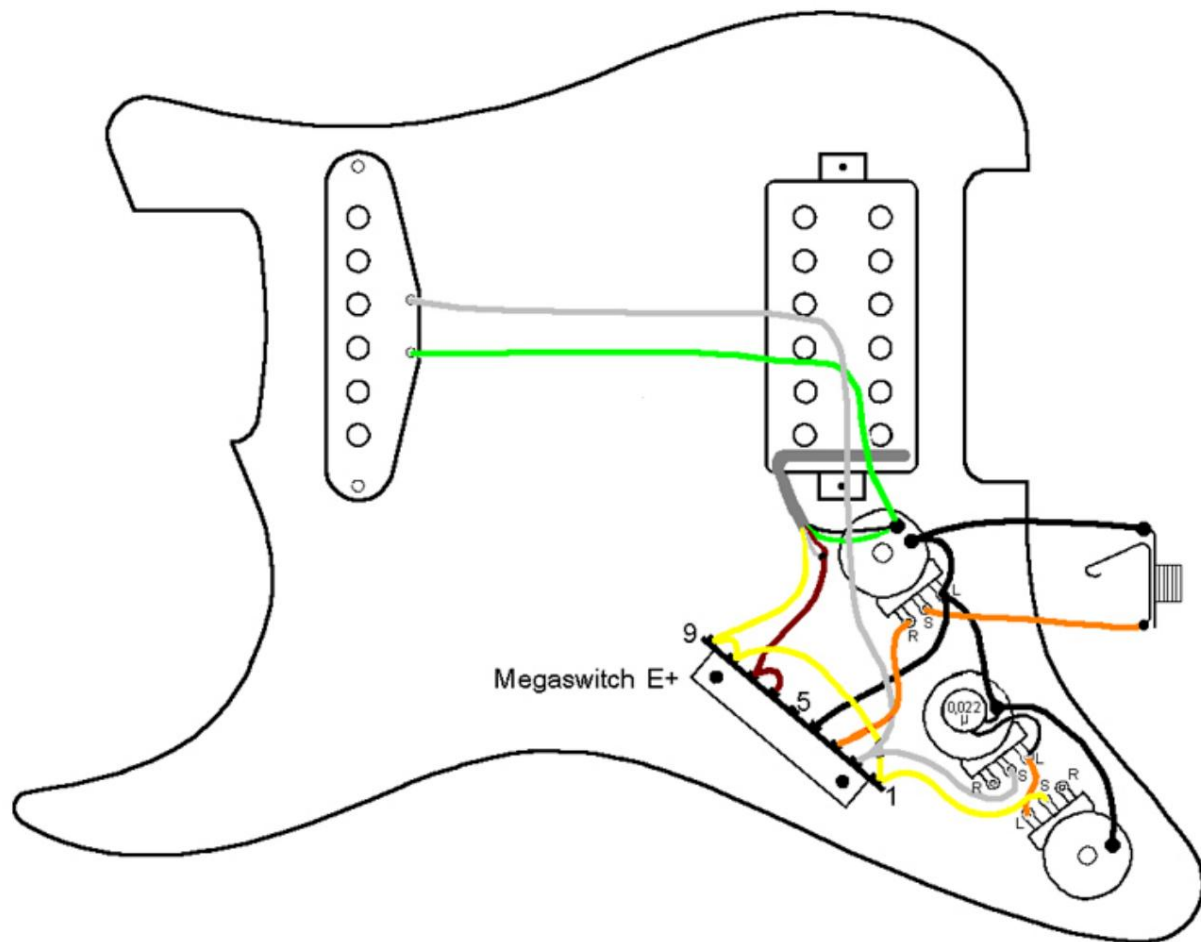

Conexiones:

Posiciones 1

punto humbucker 2 bobina

interna del puente 3

bobina interna del puente y mástil paralelos 4

punto humbucker y mástil paralelos 5 mástil

Conexiones 1 a 8

y 9, punto de alambre caliente, bobina interior, 2
cuello de alambre caliente

3 salidas 4

tierra 5 - 6 a

7,

punto de cable caliente bobina exterior 7 a

6, punto de cable caliente bobina exterior 8


a 1 y 9, punto de cable caliente bobina interior 9 a 1


y 8, punto de cable caliente bobina interior tierra: 4,

punto de cable frío bobina exterior, cuello de cable frío

SH2

Este sistema de conmutación es para guitarras con una bobina simple en el puente y una humbucker en el mástil. La humbucker se puede dividir mientras la bobina externa permanece activa. La bobina interna se cortocircuita. El Megaswitch E+ es ideal para este propósito. La posición 3 no produce vibraciones cuando la polaridad magnética se configura de la siguiente manera: S-SN o N-NS.

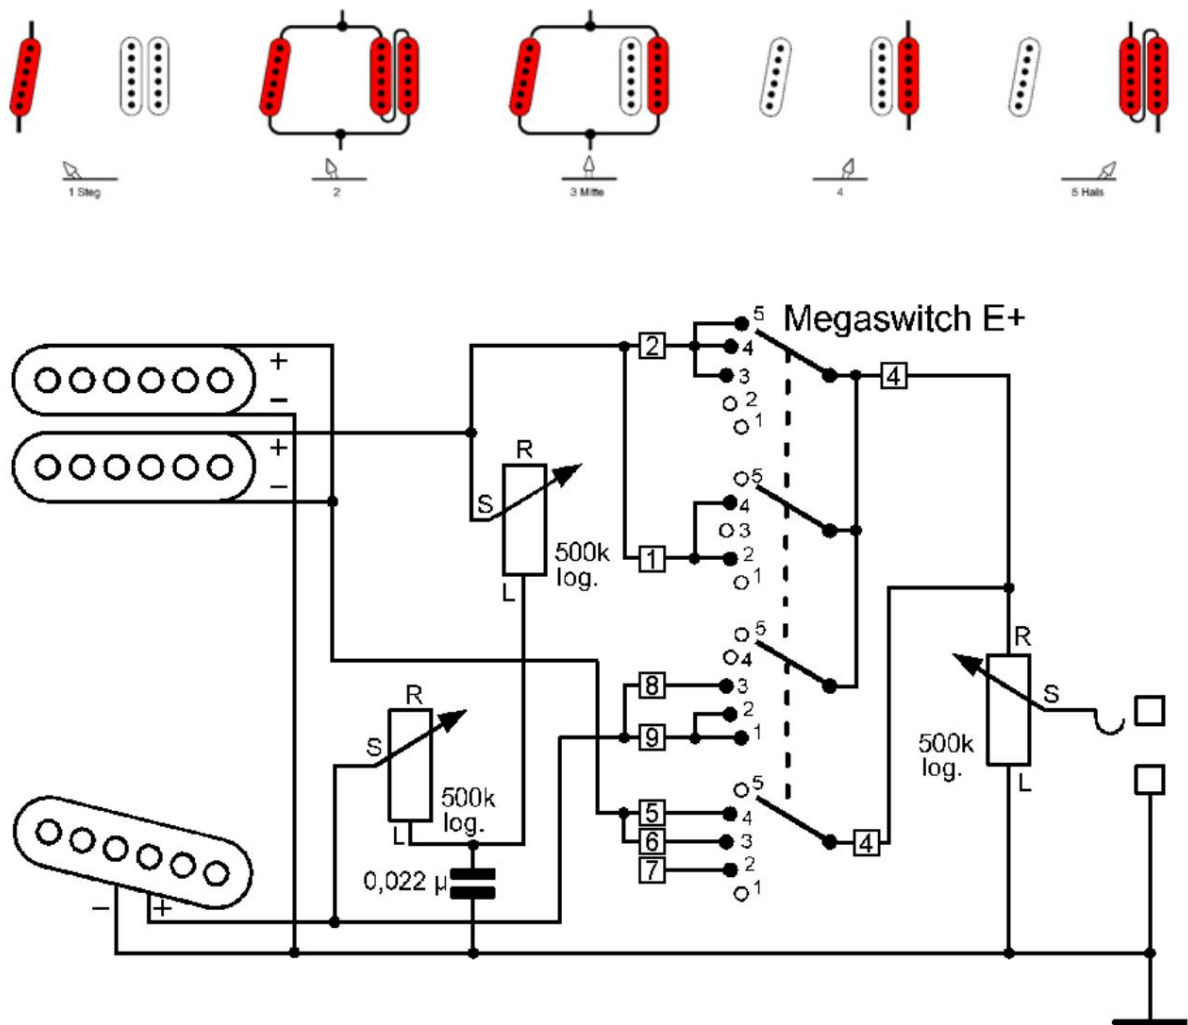

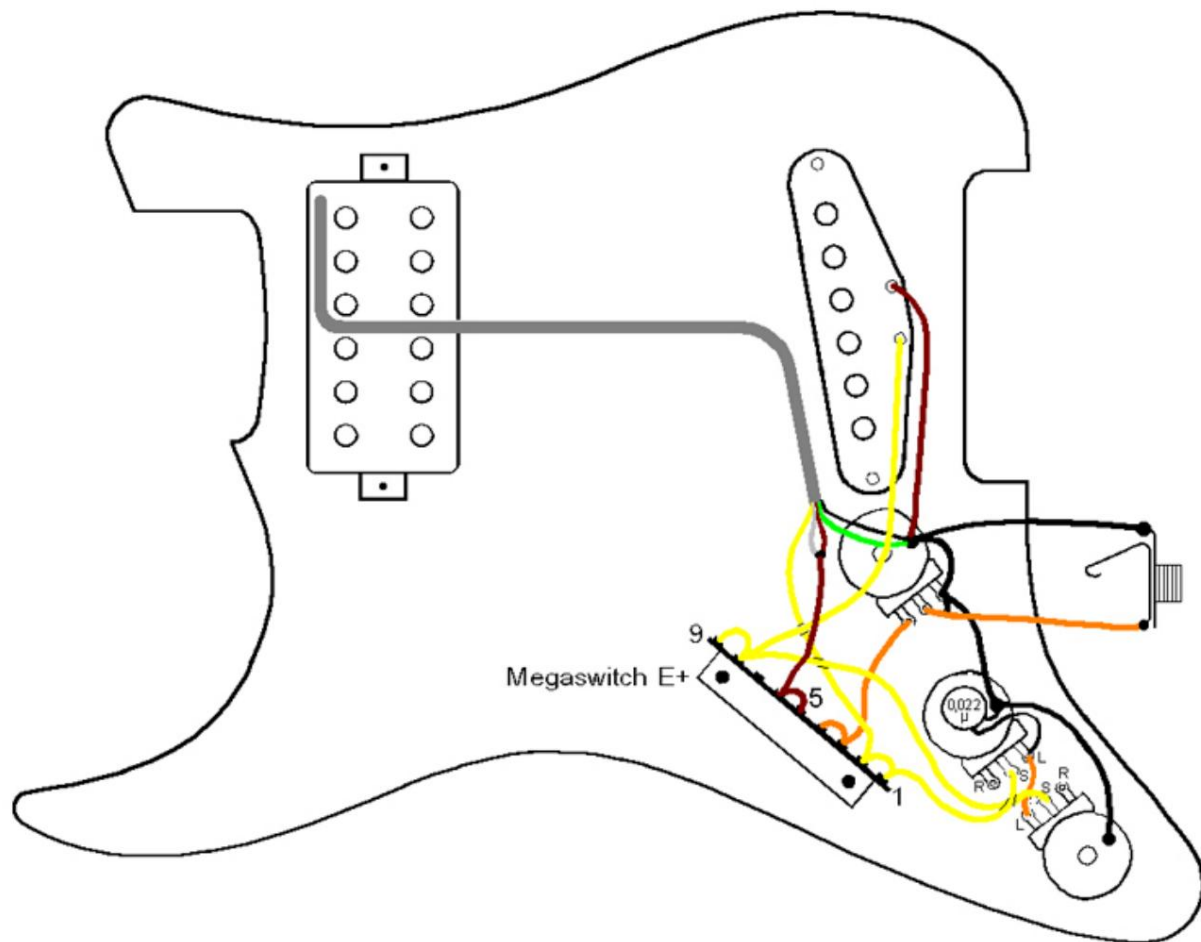

Conexiones:

Posiciones

1 puente

2 humbucker de puente y mástil paralelos 3 bobina

exterior de puente y mástil paralelos 4 bobina
exterior de mástil

Humbucker de 5 mástiles

Conexiones 1 a 2,

bobina interior de alambre caliente de cuello

2 a 1, bobina interior de alambre caliente de

cuello 3 a 4, salida

4 a 3, salida 5 a 6,

bobina interior de alambre frío de cuello y bobina exterior de alambre caliente 6

a 5, bobina interior de alambre frío de cuello y bobina exterior de alambre
caliente 7 -


8 a 9, puente de cable


caliente 9 a 8, puente de

cable caliente tierra: cuello de cable frío bobina exterior, puente de cable frío

SH3

Este sistema de conmutación es para guitarras con una bobina simple en el puente y una humbucker en el mástil. La humbucker se puede dividir mientras la bobina interna permanece activa. La bobina externa se cortocircuita. El Megaswitch E+ es ideal para este propósito. La posición 3 no produce vibraciones cuando la polaridad magnética se configura de la siguiente manera: N-SN o S-NS.

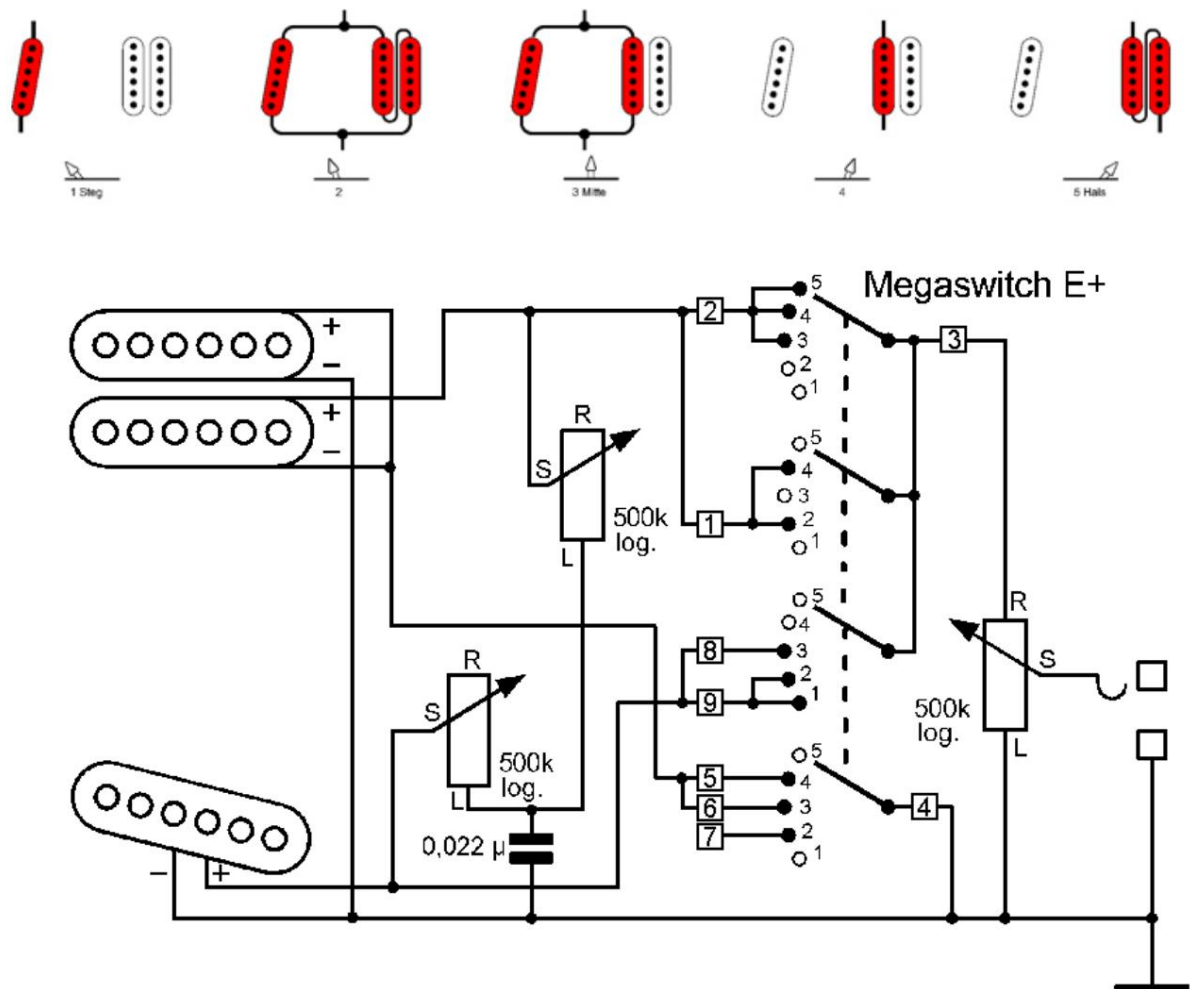

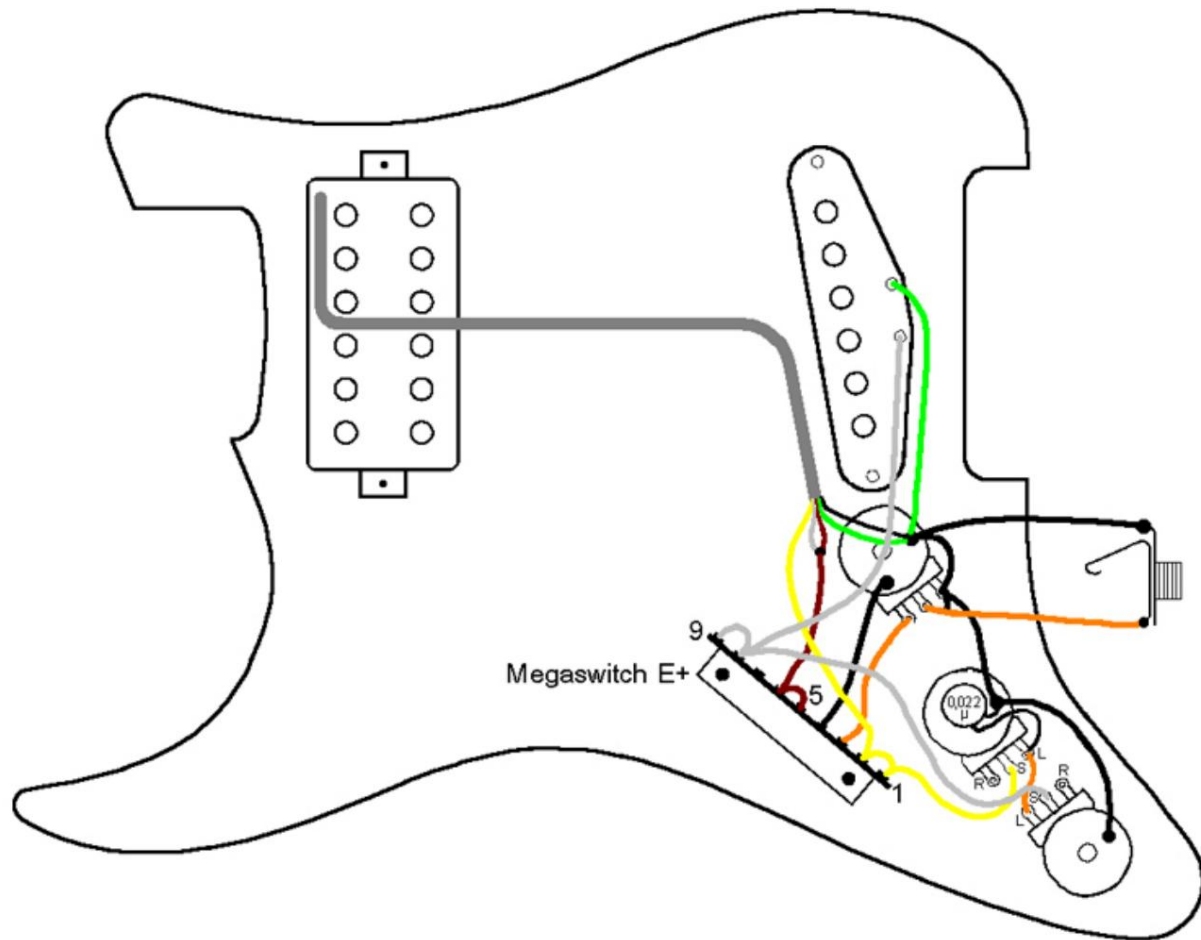

Conexiones:

Posiciones

1 puente

2 puente y mástil humbucker paralelo 3

puente y mástil bobina interna paralelo 4

mástil bobina

interna 5 mástil humbucker

Conexiones

1 a 2, bobina interna de cable caliente de

cuello 2 a 1, bobina interna de cable

caliente de

cuello 3

salida 4 tierra 5 a 6, bobina interna de cable frío de cuello y bobina externa

de cable caliente 6 a 5, bobina interna de cable frío de cuello y bobina externa

de

cable caliente 7 - 8 a 9, cable

caliente de puente 9 a 8, tierra

de cable caliente de puente: 4, bobina externa de cable frío de cuello, cable frío de puente