

Megaswitch E Plus


Avec le Megaswitch E+ vous pouvez créer les circuits suivants :


HSH5

Il s'agit d'une modification du circuit HSH4. Les positions 1, 2, 4 et 5 sont comme d'habitude, en position 3 les deux humbuckers sont connectés en parallèle. Cela produit un son plus plein et plus fort que le fractionnement.

Pour éviter le bourdonnement dans toutes les positions, la polarité magnétique doit être NS-S-SN ou SN-N-NS.

Un Megaswitch E+ convient pour cela.

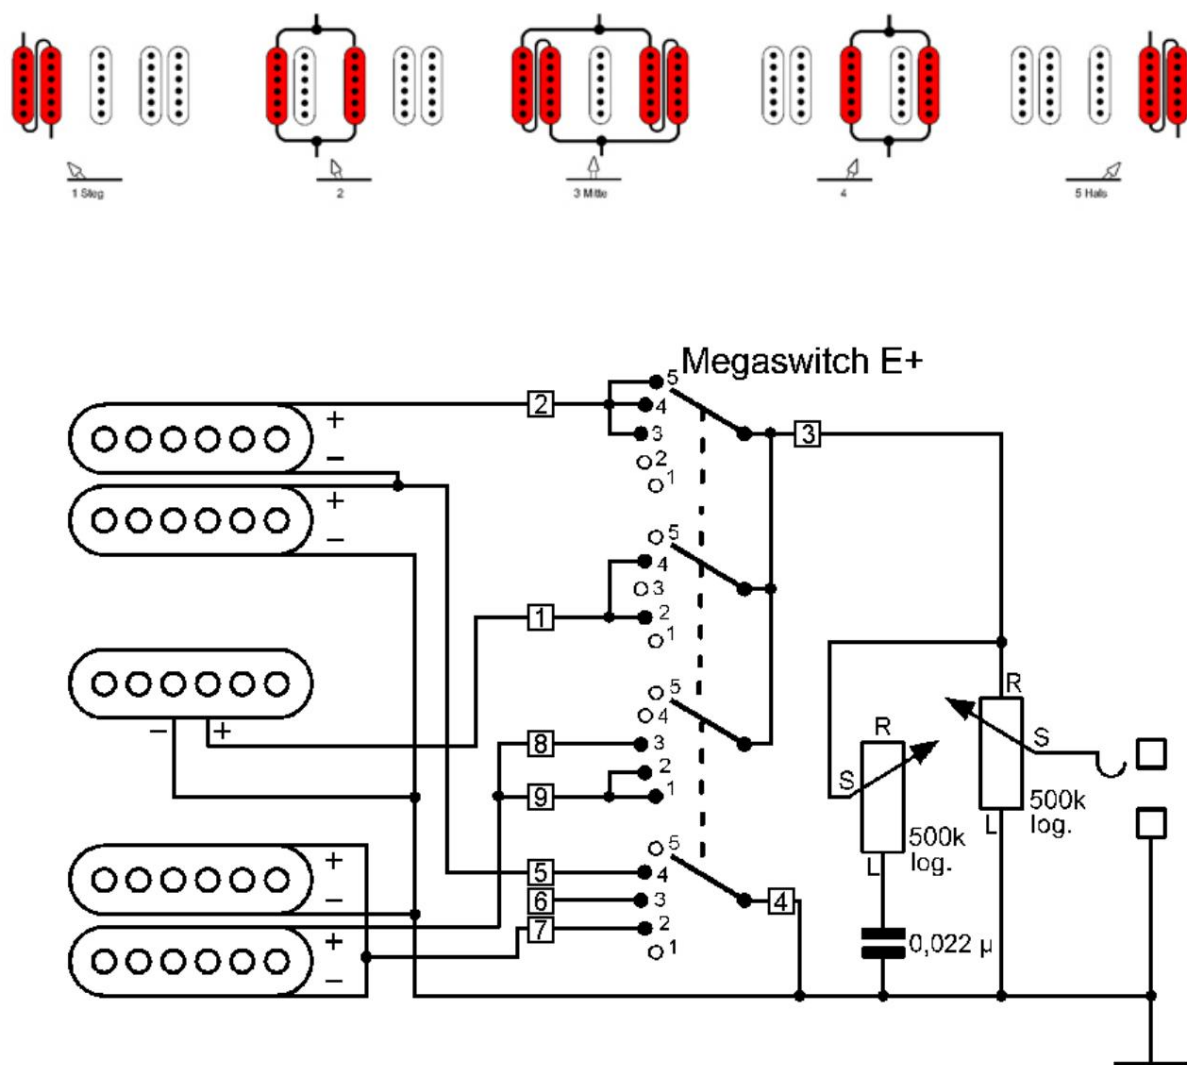

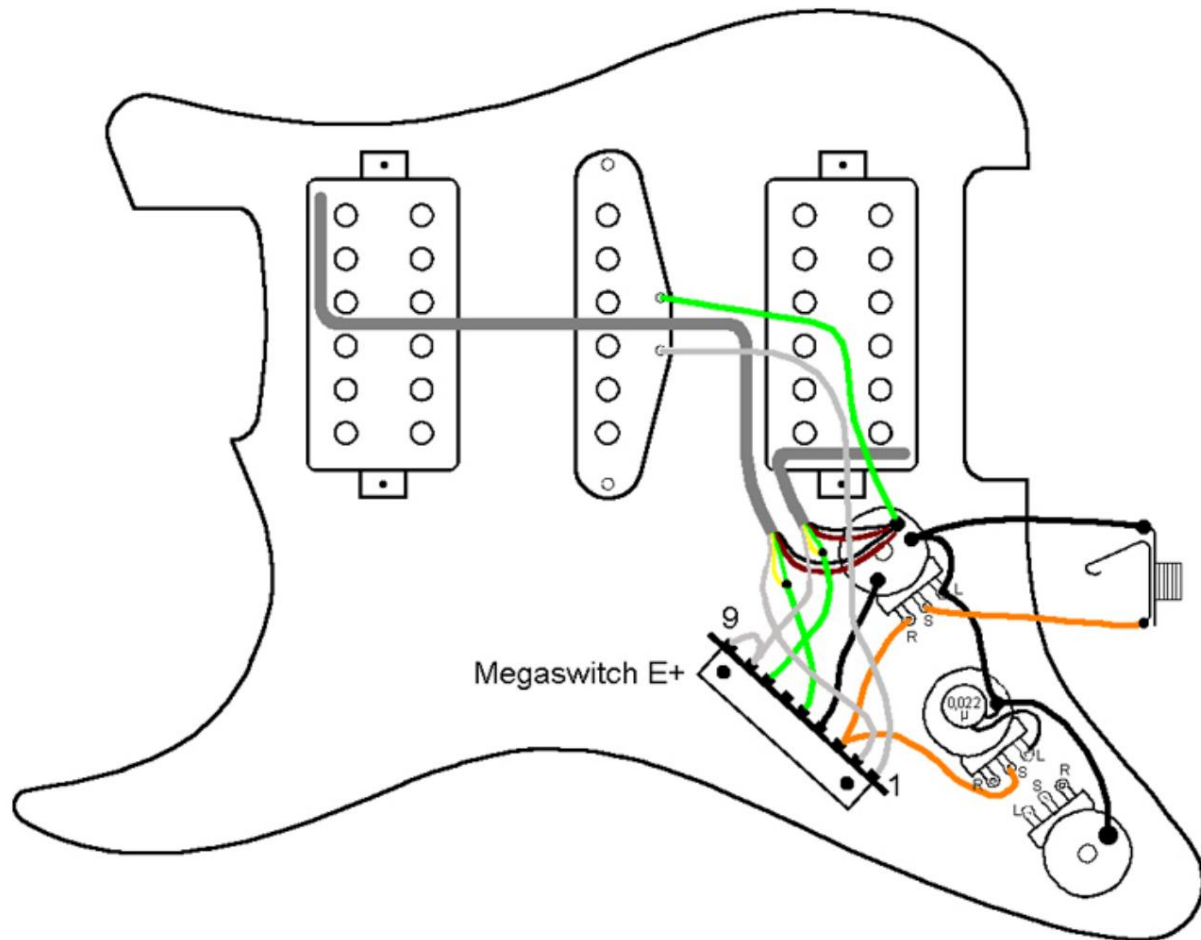

Relations:

Position

Humbucker à 1 étage

2 ponts à bobine extérieure et centrale

parallèles 3 deux humbuckers parallèles

4 Bobine médiane et externe du cou parallèles

Humbucker 5 Hals

Connexion

1 Connexion chaude intermédiaire

Bobine extérieure à 2 bornes chaudes

3 Sortie

4 Mass

5 Connexion chaude du col bobine intérieure et connexion froide bobine extérieure 6 -

7 Pont connexion froide bobine extérieure et connexion chaude bobine intérieure 8 à 9,

Pont connexion chaude bobine extérieure 9 à 8,


Pont connexion chaude bobine extérieure


Masse : 4, borne froide centrale, bornes froides des deux bobines internes du humbucker

HS2

Ce circuit pour guitares avec un humbucker au chevalet et un simple bobinage au manche permet de séparer le humbucker tandis que la bobine extérieure reste active. L'intérieur est court-circuité.

Si la position 3 doit être exempte de bourdonnement, la polarité magnétique doit être NS-S ou SN-N. Un Megaswitch E+ est nécessaire pour cela.

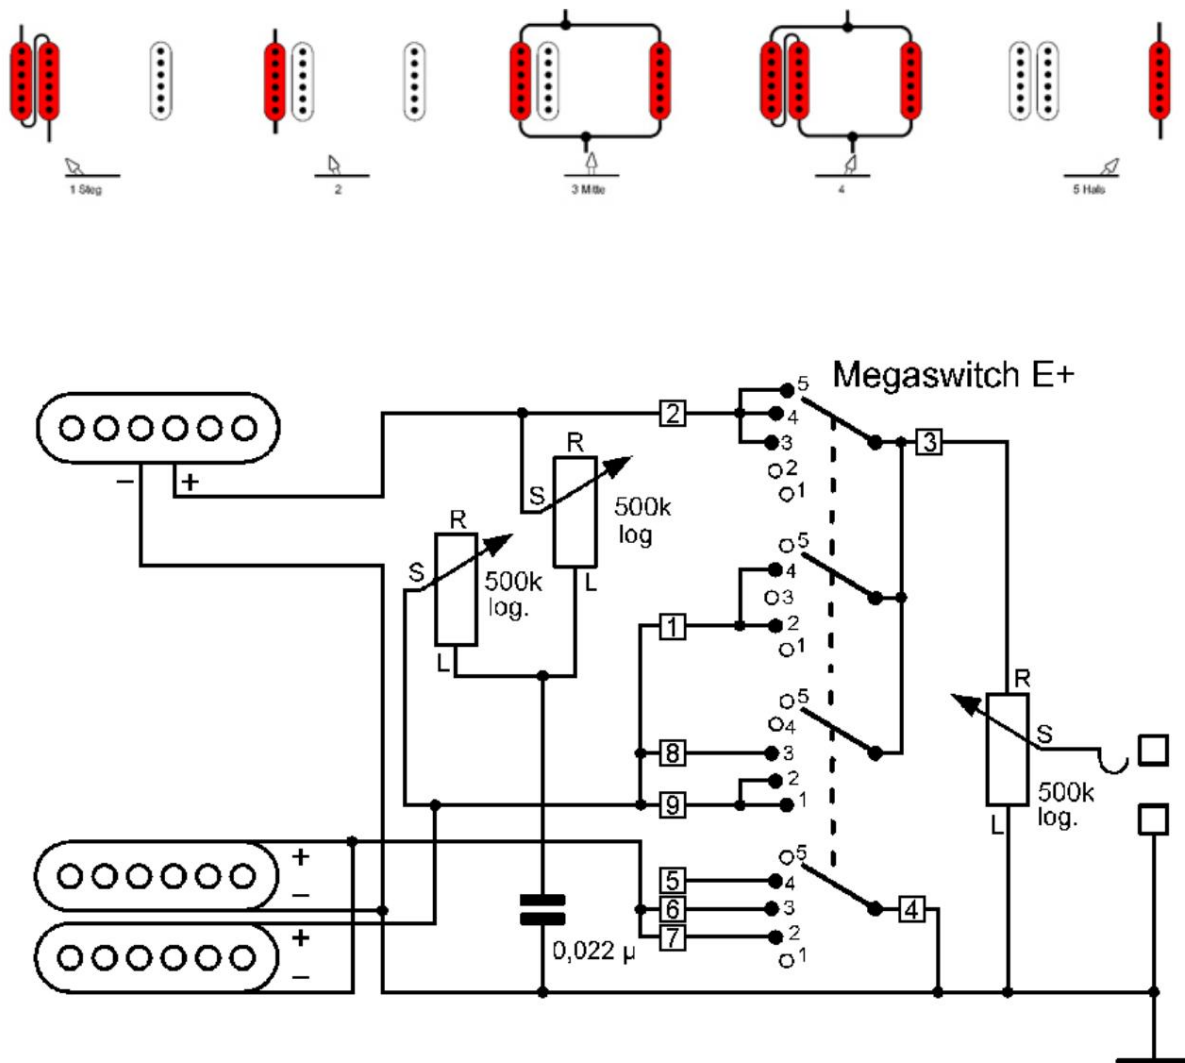

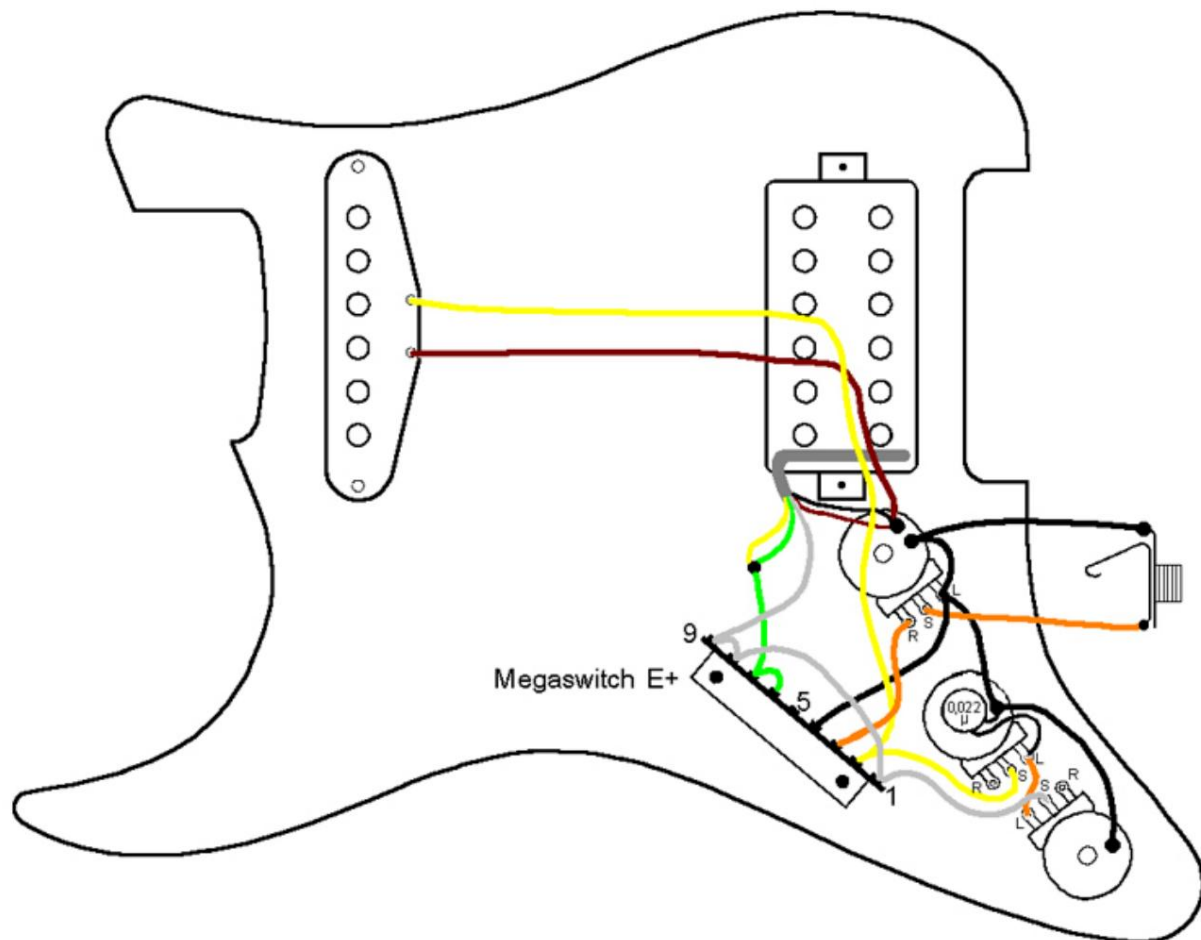

Relations:

Position

Humbucker à 1 étage

Bobine extérieure à 2 ponts

3 Pont bobine extérieure et manche parallèles

4 humbuckers de chevalet et manche parallèles

5 Cou

Connexion

1 à 8 et 9, connexion chaude du pont bobine extérieure

Connexion chaude à 2 cols

3 Sortie

4 Mass

5 -

6 à 7, pont connexion chaude bobine intérieure 7 à 6,

pont connexion chaude bobine intérieure 8 à 1 et 9, pont

connexion chaude bobine extérieure 9 à 1 et 8, pont connexion


chaude bobine extérieure


Masse : 4, connexion froide du pont bobine intérieure, connexion froide du col

HS3

Ce circuit pour guitares avec un humbucker au chevalet et un simple bobinage au manche permet de séparer le humbucker tandis que la bobine interne reste active. L'extérieur est court-circuité.

Si la position 3 doit être exempte de bourdonnement, la polarité magnétique doit être NS-N ou SN-S. Un Megaswitch E+ est utilisé à cet effet.

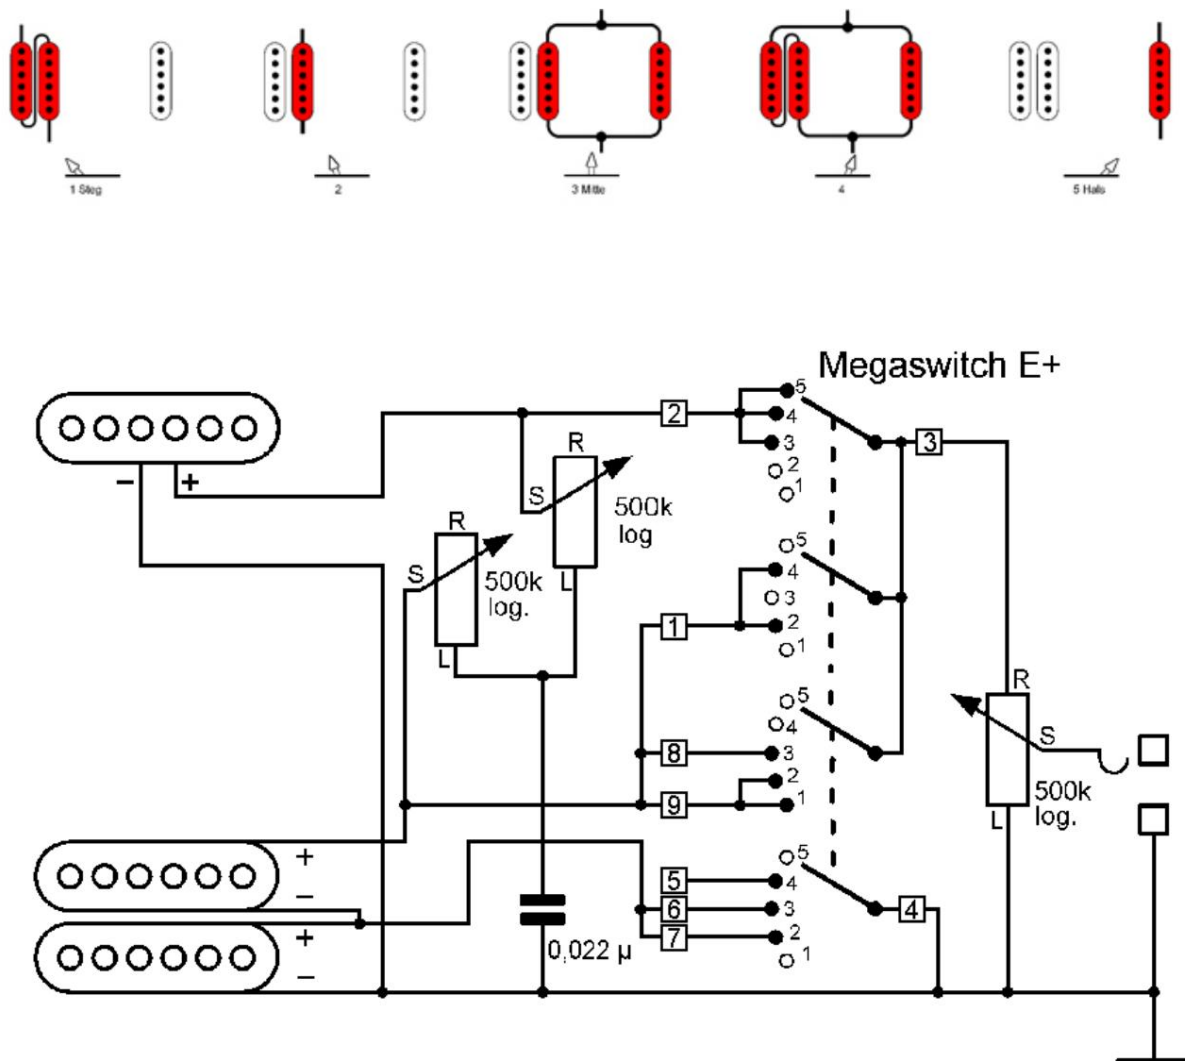

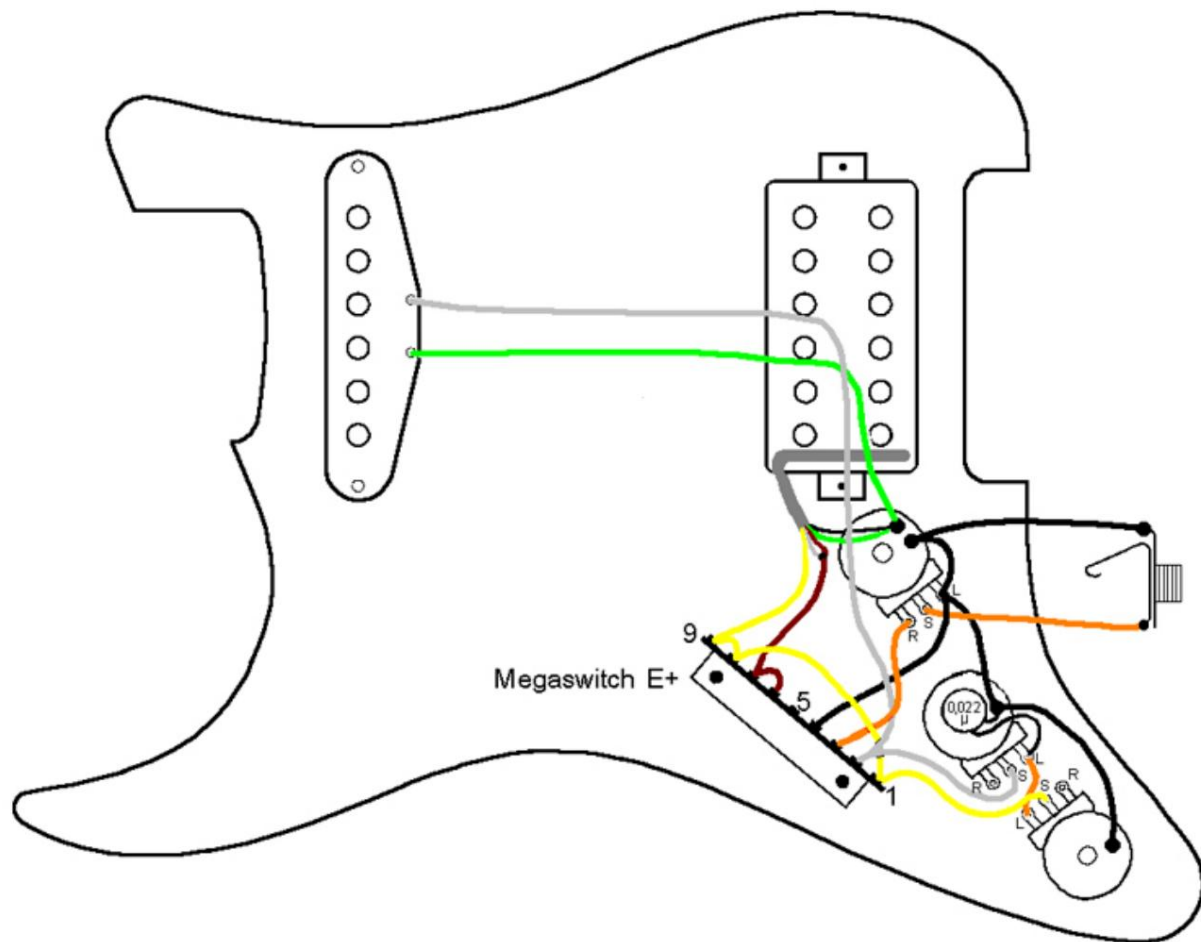

Relations:

Position

Humbucker à 1 étage

Bobine intérieure à 2 ponts

3 Pont bobine intérieure et manche parallèles

4 humbuckers de chevalet et manche parallèles

5 Cou

Connexion

1 à 8 et 9, connexion chaude du pont bobine intérieure

Connexion chaude à 2 cols

3 Sortie

4 Mass

5 -

6 à 7, pont connexion chaude bobine extérieure 7 à 6,

pont connexion chaude bobine extérieure 8 à 1 et 9, pont

connexion chaude bobine intérieure 9 à 1 et 8, pont connexion


chaude bobine intérieure


Masse : 4, connexion froide du pont bobine extérieure, connexion froide du col

SH2

Ce circuit pour guitares avec un simple bobinage au chevalet et un humbucker au manche permet de séparer le humbucker tandis que la bobine extérieure reste active. L'intérieur est court-circuité.

Un Megaswitch E+ convient pour cela. La position 3 est sans bourdonnement avec une polarité magnétique S-SN ou N-NS.

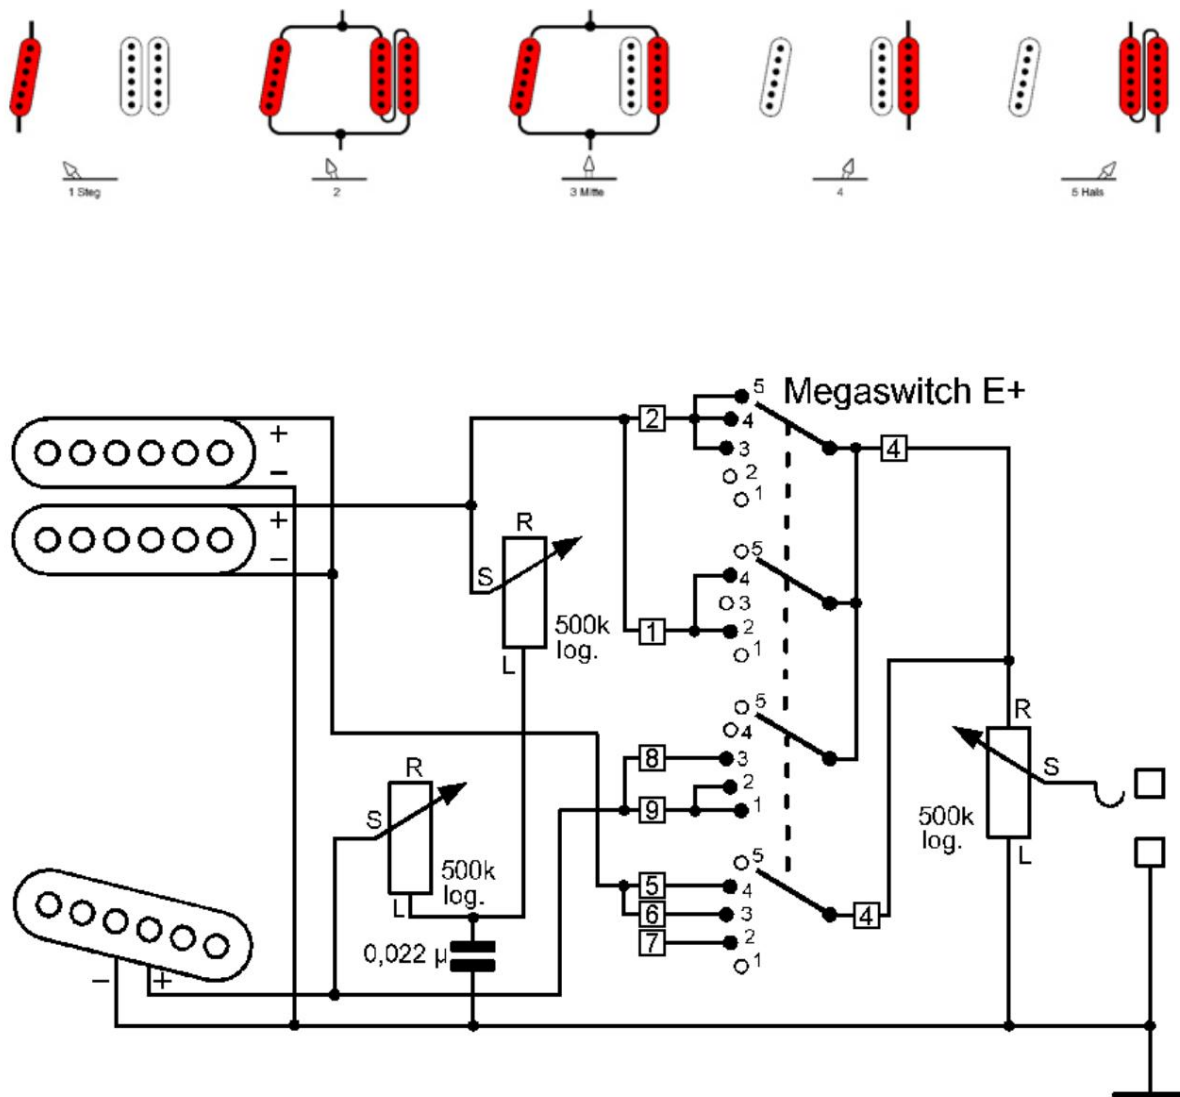

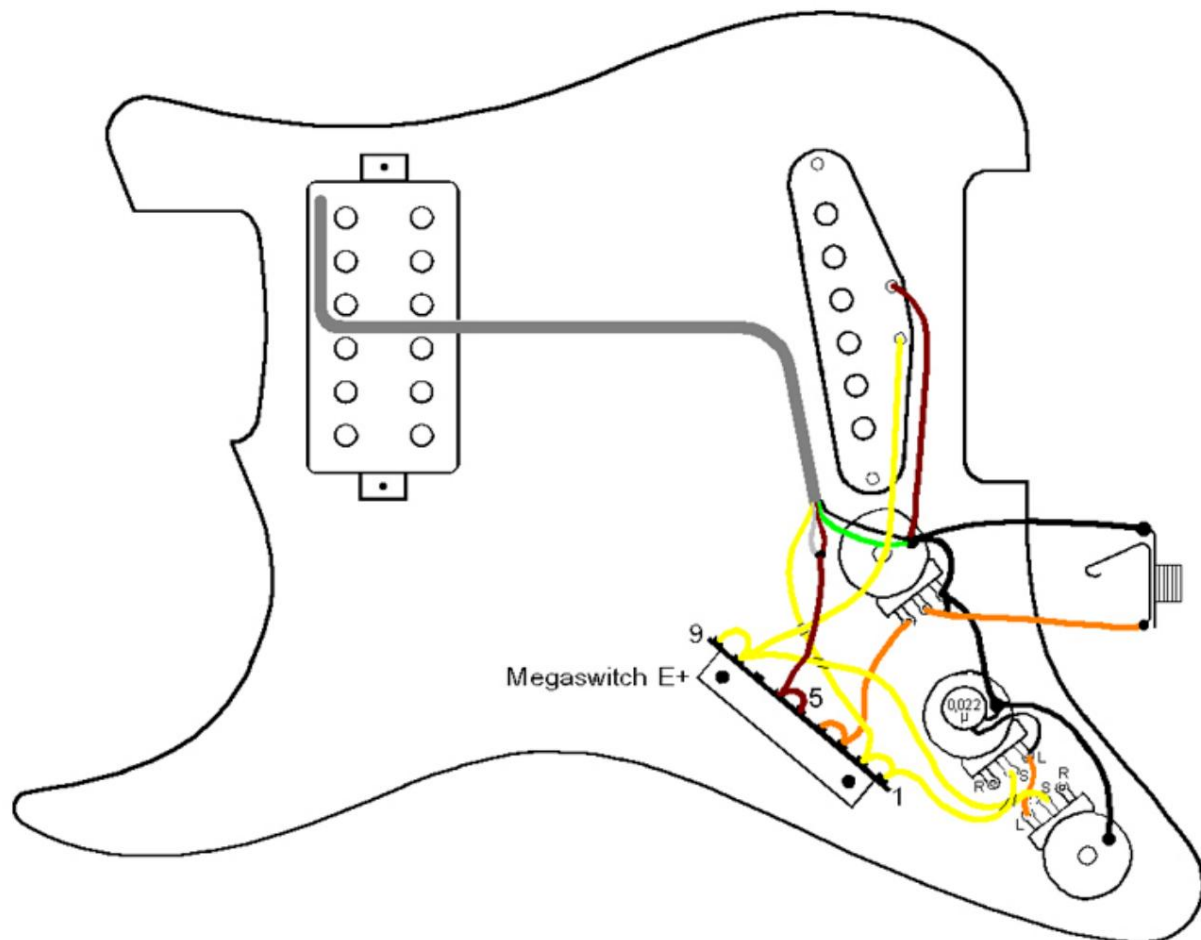

Relations:

Position

1 étape

2 humbuckers chevalet et manche parallèles

3 Pont et manche bobine extérieure parallèle

Bobine extérieure à 4 cols

Humbucker 5 Hals

Connexion 1

à 2, connexion chaude de la gorge bobine intérieure 2 à

1, connexion chaude de la gorge bobine intérieure 3 à 4,

sortie 4 à 3, sortie 5

à 6, connexion froide

de la gorge bobine intérieure et connexion chaude bobine extérieure 6 à 5, connexion froide de la gorge
bobine intérieure et connexion chaude bobine extérieure 7 -

8 à 9, connexion à chaud du pont 9 à


8, connexion à chaud du pont


Terre : borne froide du cou, bobine extérieure, borne froide du pont

SH3

Ce circuit pour guitares avec un simple bobinage au chevalet et un humbucker au manche permet de séparer le humbucker tandis que la bobine interne reste active. L'extérieur est court-circuité.

Un Megaswitch E+ convient pour cela. La position 3 est sans bourdonnement avec une polarité magnétique N-SN ou S-NS.

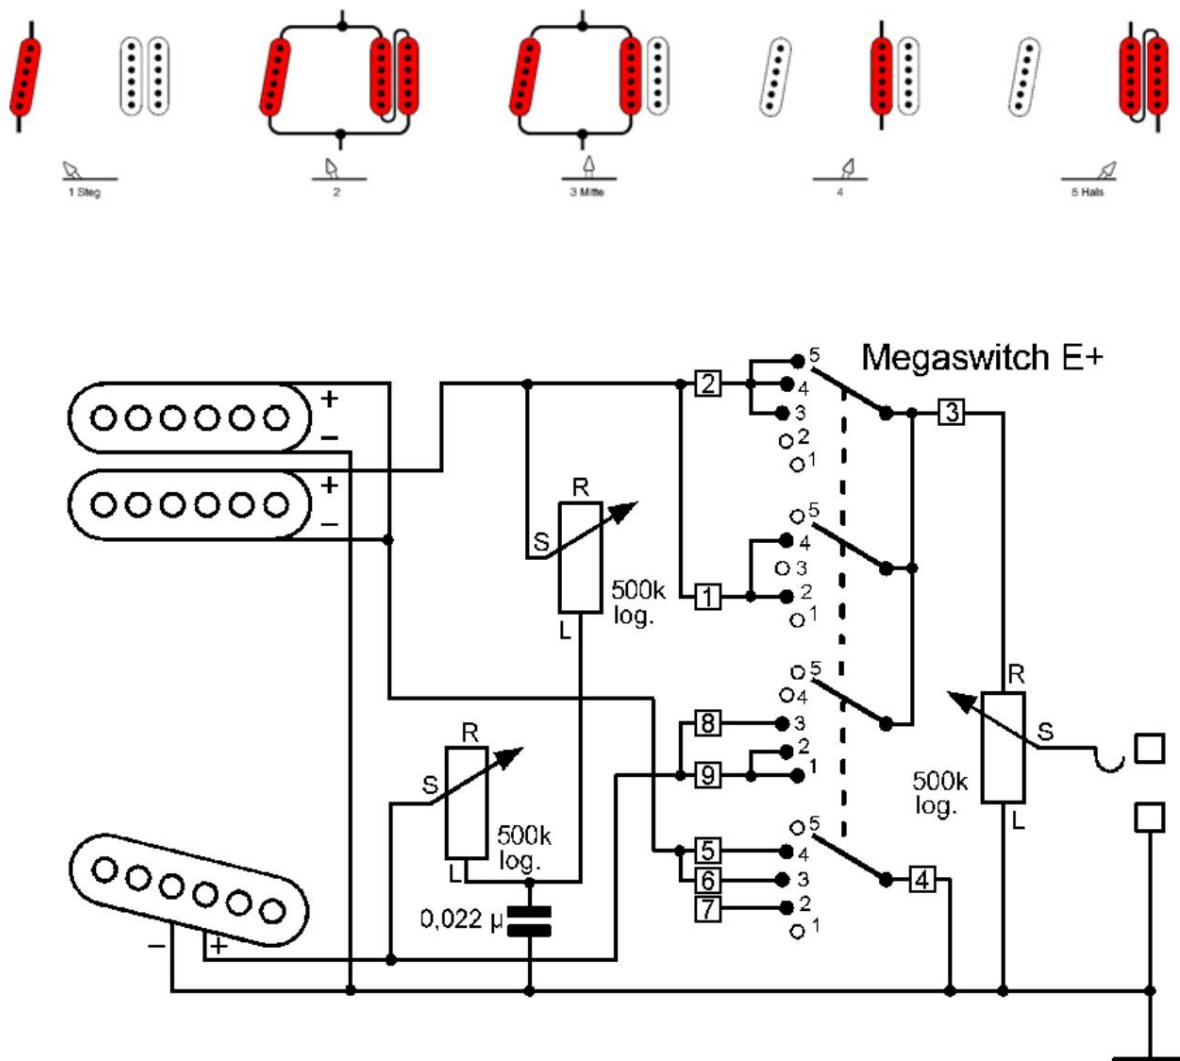

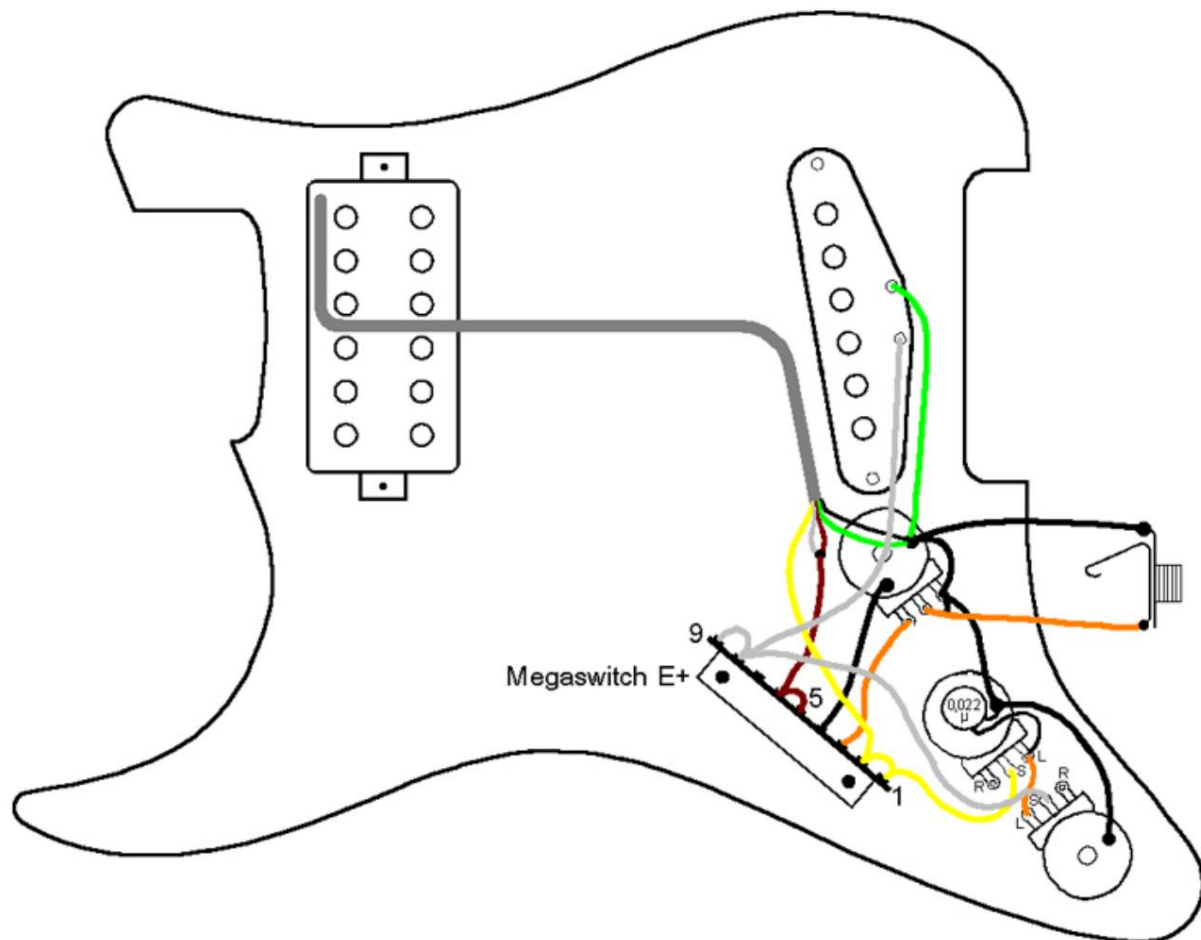

Relations:

Position

1 étape

2 humbuckers chevalet et manche parallèles

3 Pont et manche à bobine intérieure parallèles

Bobine intérieure à 4 cols

Humbucker 5 Hals

Connexion 1

à 2, connexion chaude du col, bobine intérieure 2 à 1,

connexion chaude du col, bobine intérieure

3 Sortie

4 Masse

5 à 6, connexion froide du col de la bobine intérieure et connexion chaude de la bobine extérieure

6 à 5, connexion froide du col de la bobine intérieure et connexion chaude de la bobine extérieure

7 -

8 à 9, connexion à chaud du pont 9 à

8, connexion à chaud du pont

Terre : 4, borne froide du cou, bobine extérieure, borne froide du pont