

Megaconmutador P



Con el Megaswitch P puedes crear los siguientes circuitos:


HH9

Este circuito permite las combinaciones de bobinas que tienen algunas guitarras PRS con una Implementar interruptores rotativos:

1. Humbucker escalonado
2. bobinas exteriores paralelas
3. bobinas internas en serie
4. bobinas internas paralelas
5. Humbucker Hals

El Megaswitch P fue desarrollado específicamente para este propósito y es el que se utiliza aquí. Para que todas las posiciones estén libres de zumbidos, la polaridad magnética de las bobinas debe ser NS-NS o SN-SN. Este es el caso de las guitarras PRS; Aquí las pastillas del mástil y del puente tienen polaridades magnéticas diferentes. Si el lado del tornillo de los tipos estándar debe estar hacia el exterior y, al mismo tiempo, se requiere un funcionamiento sin zumbidos en todas las posiciones, entonces se debe invertir el imán de una de las dos pastillas.

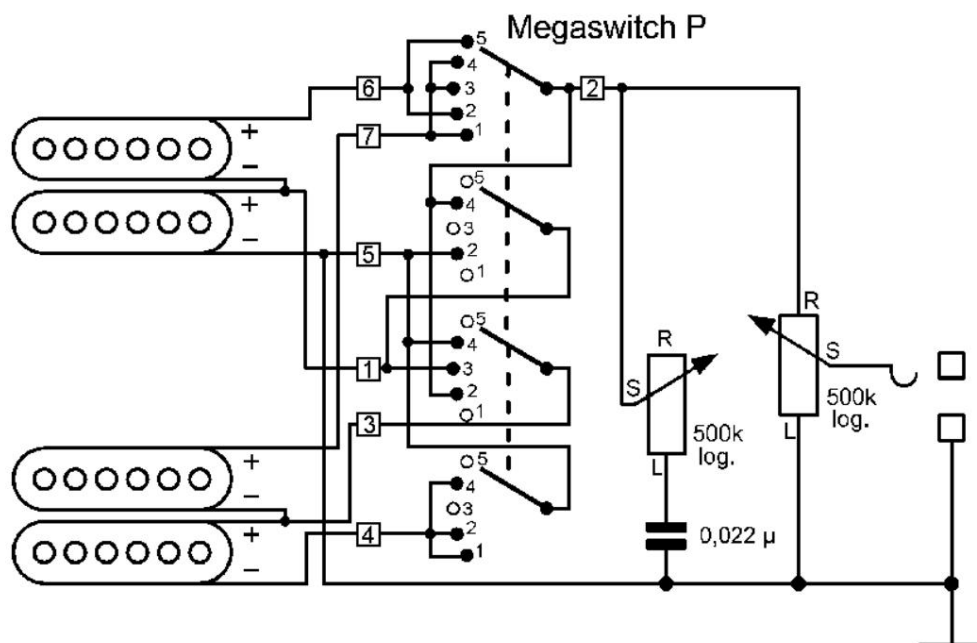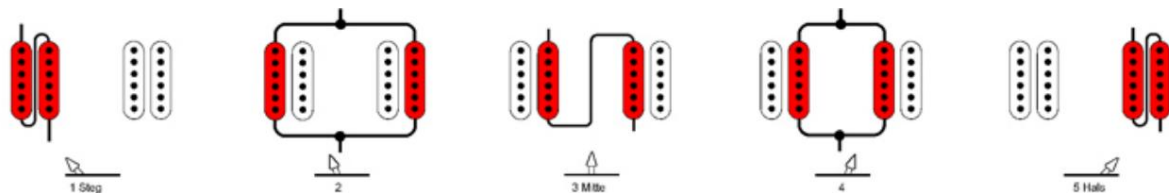

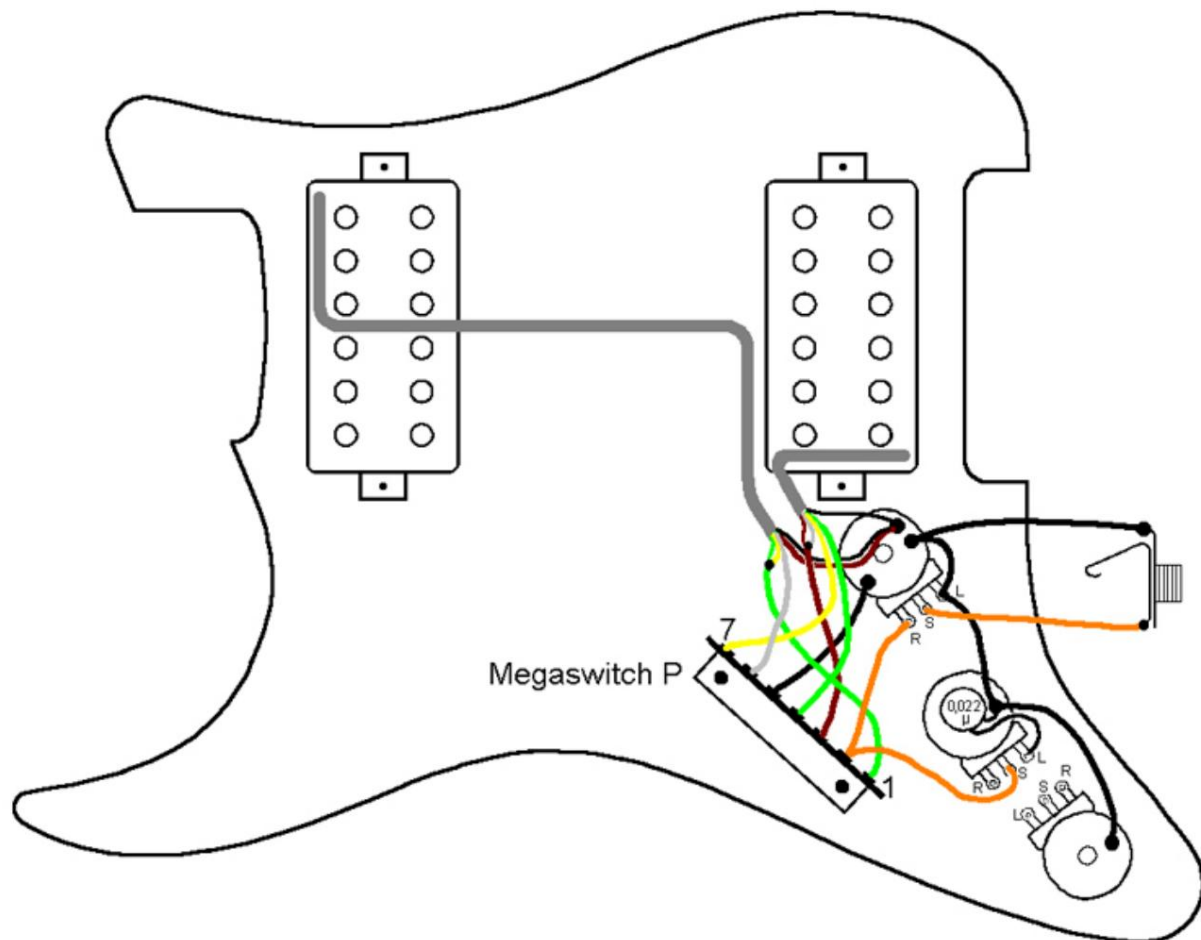

Conexiones:

Posición

- 1 humbucker de puente
- 2 bobinas externas en paralelo
- 3 bobinas internas en serie
- 4 bobinas internas en paralelo
- Humbucker de 5 pastillas

Conexión

- 1 bobina interna con terminal caliente de cuello y bobina externa con terminal frío
- 2 Salida
- Bobina exterior de conexión caliente de 3 puentes y bobina interior de conexión fría
- Serpentín exterior de conexión de frío de 4 bar
- 5 Conexión de frío de cuello bobina interior, tierra
- Bobina exterior del terminal caliente de 6 cuellos
- Bobina interior de conexión en caliente de 7 puentes
- Tierra: 5, conexión de cuello frío bobina interior