

Megaswitch P



Il Megaswitch P consente di realizzare i seguenti circuiti:


HH9

Questo circuito permette le combinazioni di bobine che alcune chitarre PRS hanno con un
Implementare interruttori rotativi:

1. Step-Humbucker
2. Avvolgimenti esterni in parallelo
3. bobine interne in serie
4. Avvolgimenti interni in parallelo
5. Hals-Humbucker

Il Megaswitch P, utilizzato in questo caso, è stato sviluppato specificamente per questo scopo.
Se si desidera che tutte le posizioni siano prive di ronzio, la polarità magnetica delle bobine deve essere
NS-NS o SN-SN. Questo è il caso delle chitarre PRS, dove i pickup al manico e al ponte
hanno polarità magnetiche opposte. Se, sui pickup standard, il lato con la vite deve essere rivolto verso
l'esterno e si richiede un funzionamento senza ronzio in tutte le posizioni, il magnete di uno dei due
pickup deve essere invertito.

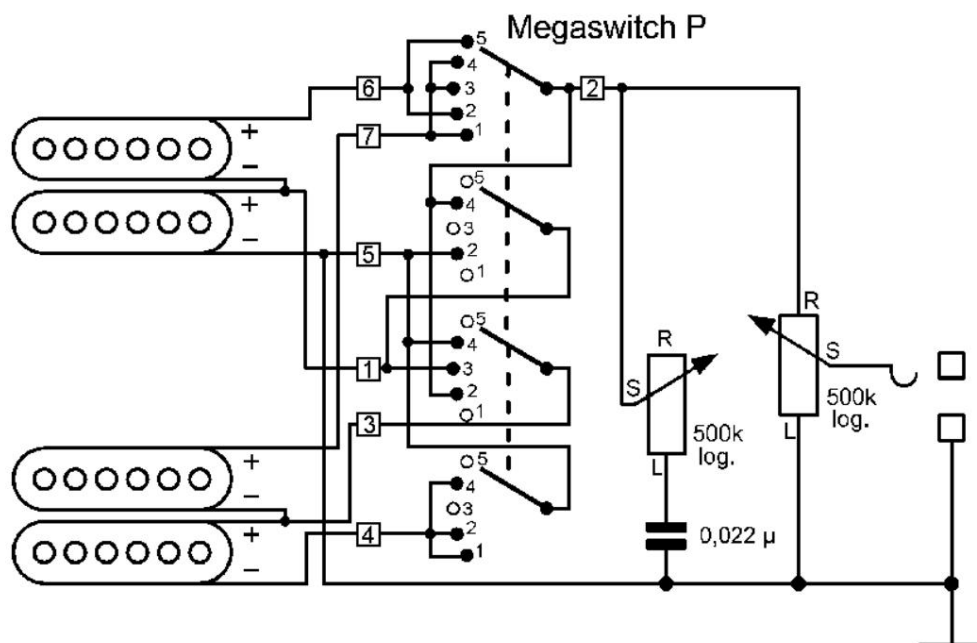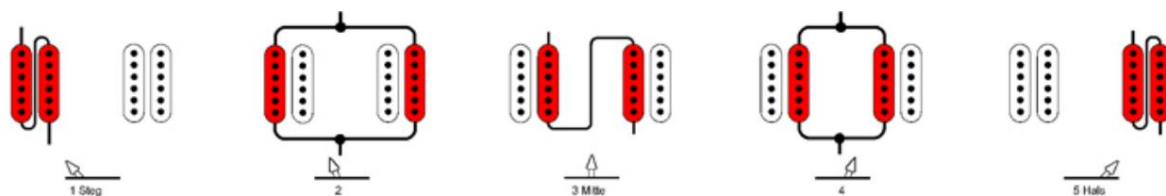

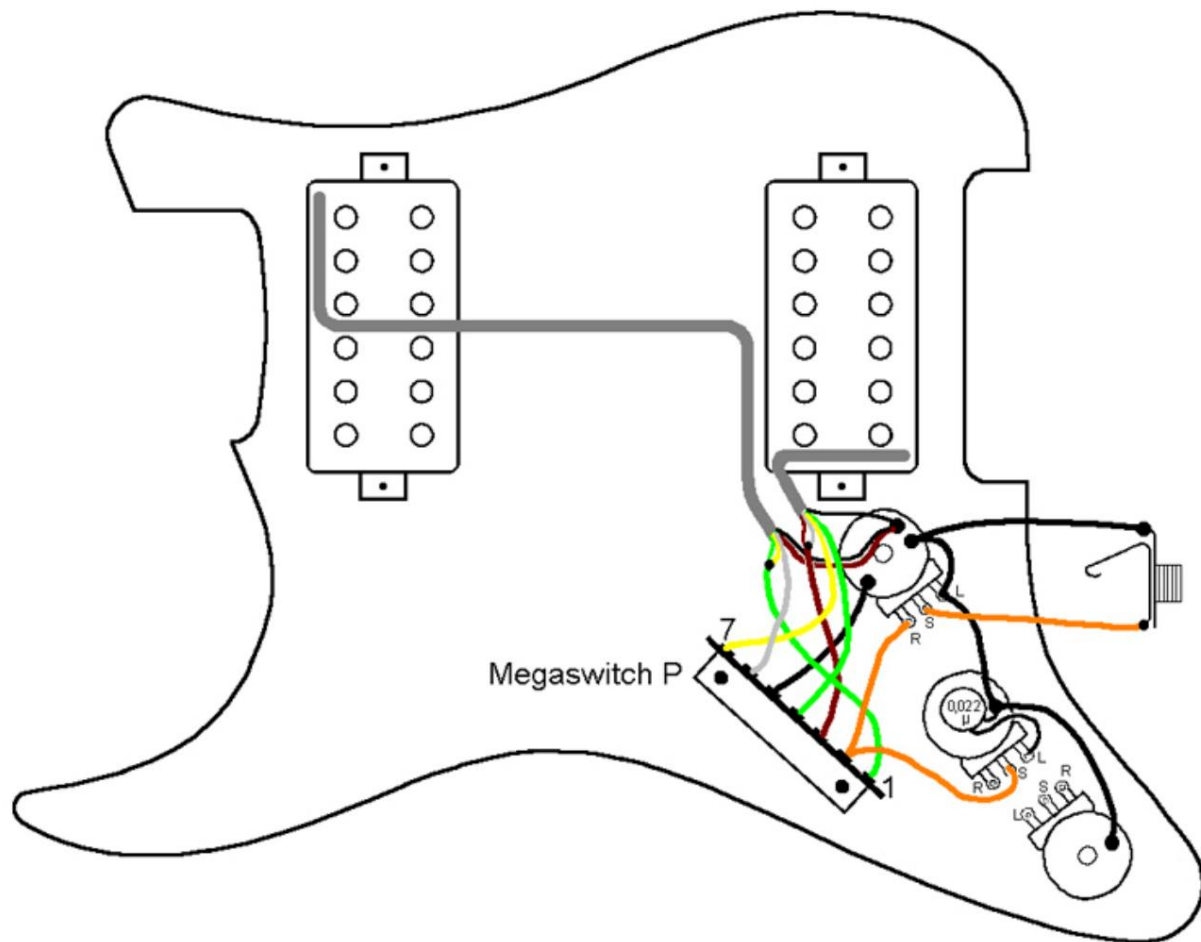

Connessioni:

Posizione

- 1 humbucker al ponte 2
- bobine esterne in parallelo 3
- bobine interne in serie 4
- bobine interne in parallelo
- 5 humbucker Hals

Connessione

- 1 collo terminale caldo bobina interna e terminale freddo bobina esterna
- 2 Uscita
- 3 ponti con terminale caldo bobina esterna e terminale freddo bobina interna
- 4 ponti connessione fredda bobina esterna
- bobina interna di connessione fredda a 5 colli, massa
- 6 collo caldo terminale bobina esterna
- 7 Collegamento caldo del ponte bobina interna
- Massa: 5, connessione fredda del collo bobina interna