



H

H: Humbucker en Steg


Descripción general

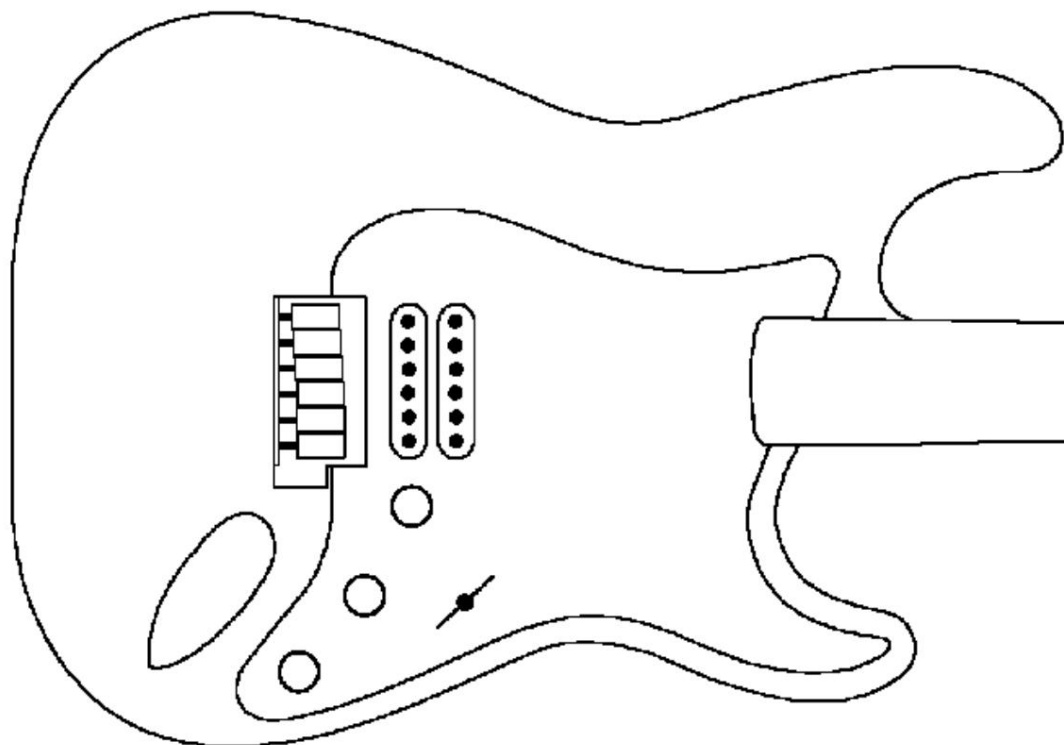

H1. Tres posiciones, bobina exterior, ambas en serie, bobina interior, Megaswitch T

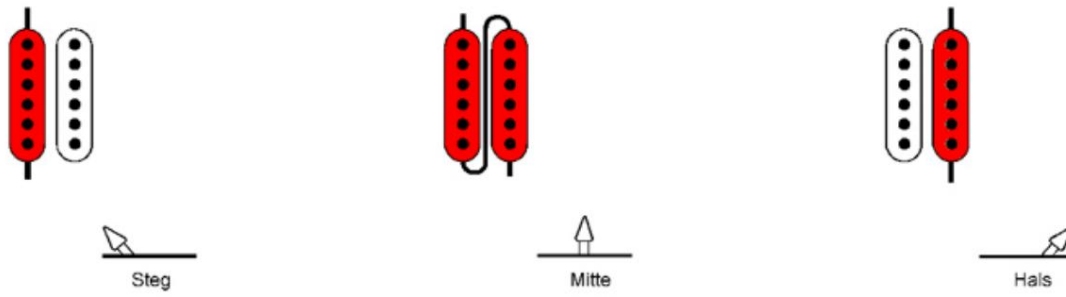

H2. Tres posiciones, ambas en paralelo, bobina interior, ambas en serie, Megaswitch T

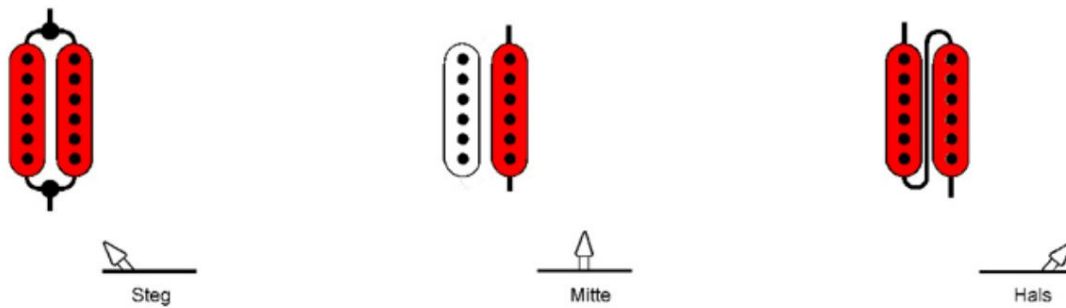


Representación individual

H1. Tres posiciones, bobina exterior, ambas en serie, bobina interior, Megaswitch T

Un Megaswitch también se puede utilizar en guitarras con un solo humbucker (normalmente en la posición del puente). Por ejemplo, las dos bobinas se pueden conectar individualmente o en serie. Para esto es adecuado un Megaswitch T.

Si tienes una guitarra con dos controles de tono (tipo Stratocaster), simplemente deja uno sin usar.

Funciones de conmutación:

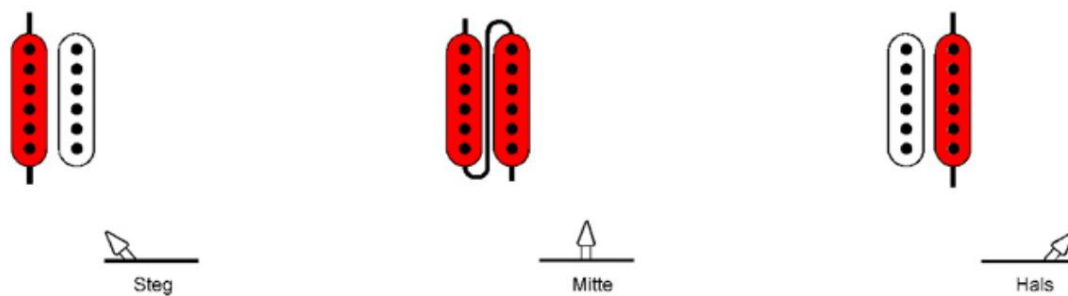

Principio de conmutación eléctrica:


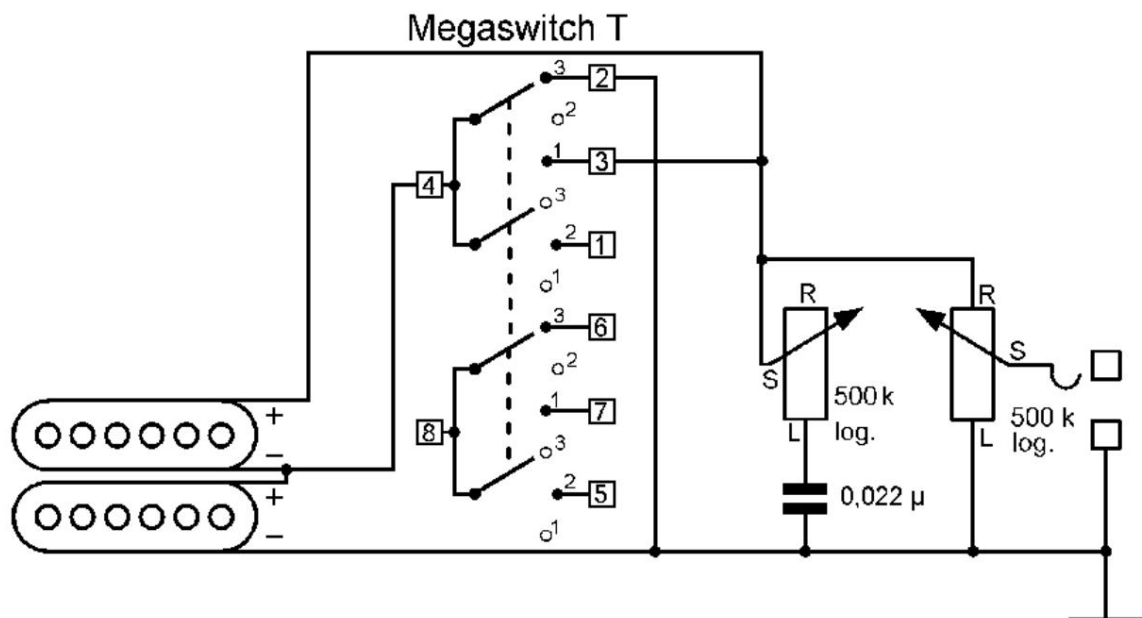


Diagrama de cableado:

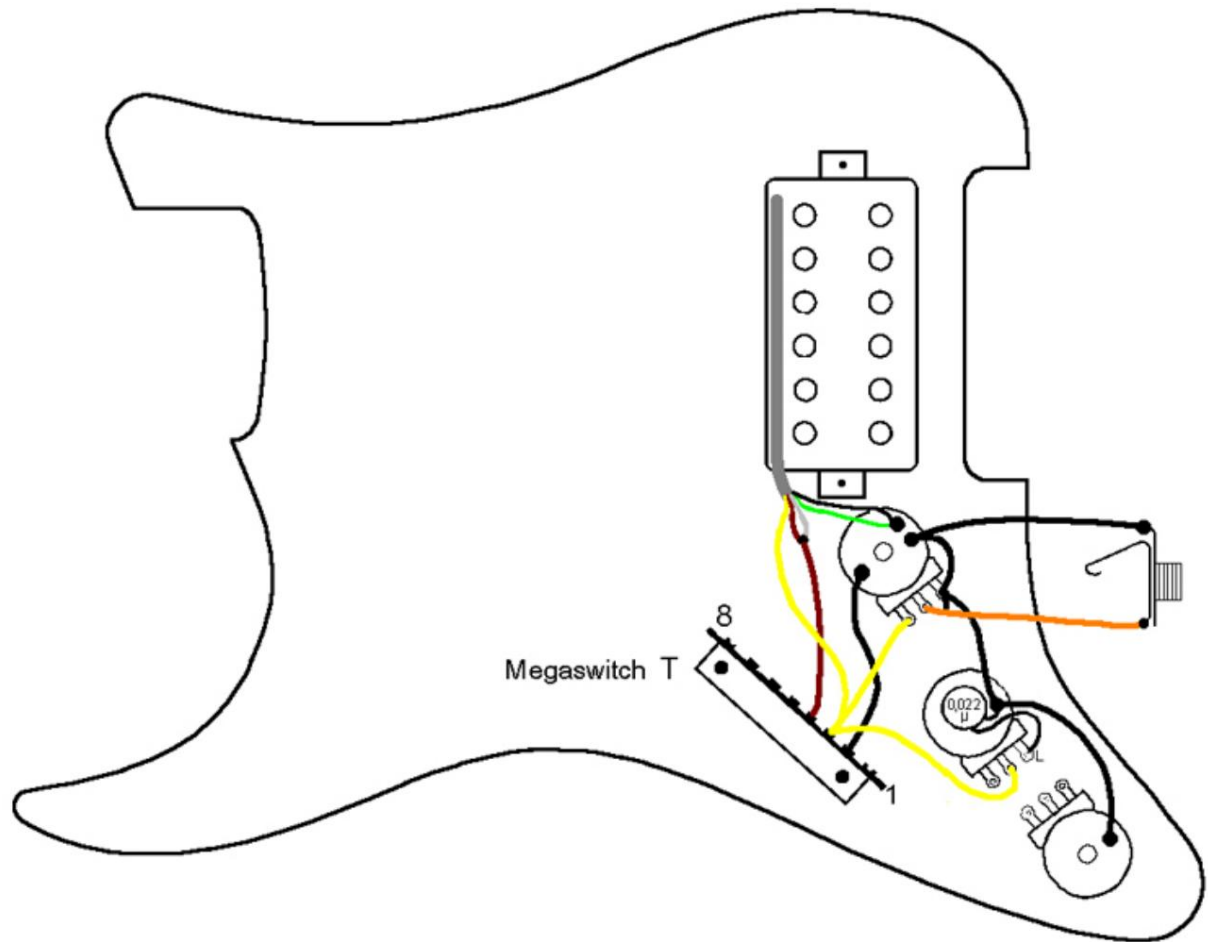

Conexiones:

Posición

- 1 bobina exterior
- 2 humbuckers de serie
- 3 de bobina interna

Conexión

- 1 -
- 2 Tierra 3

Conexión caliente bobina interior y salida 4 Conexión caliente
bobina exterior y conexión fría bobina interior 5 -

- 6 -
- 7 -
- 8-


Tierra: 2, conexión fría bobina exterior

H2. Tres posiciones, ambas en paralelo, bobina interior, ambas en serie, Megaswitch T

Este circuito para guitarras con un solo humbucker permite la conexión en paralelo de ambas bobinas, funcionamiento single-coil y conexión en serie. Para esto es adecuado un Megaswitch T.

Si tienes una guitarra con dos controles de tono (tipo Stratocaster), simplemente deja uno sin usar.

Funciones de conmutación:

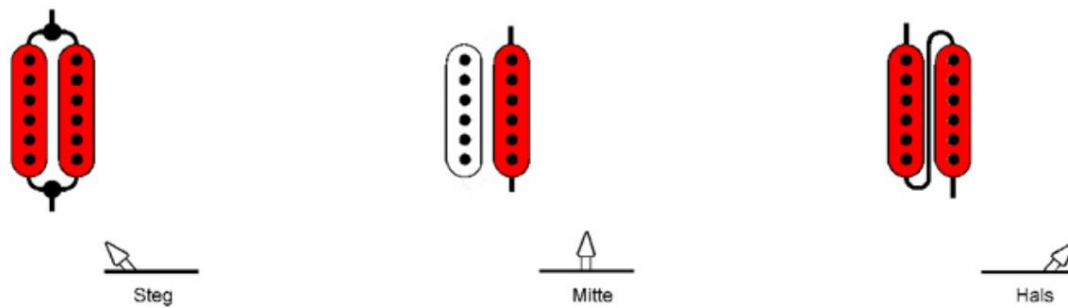

Principio de conmutación eléctrica:


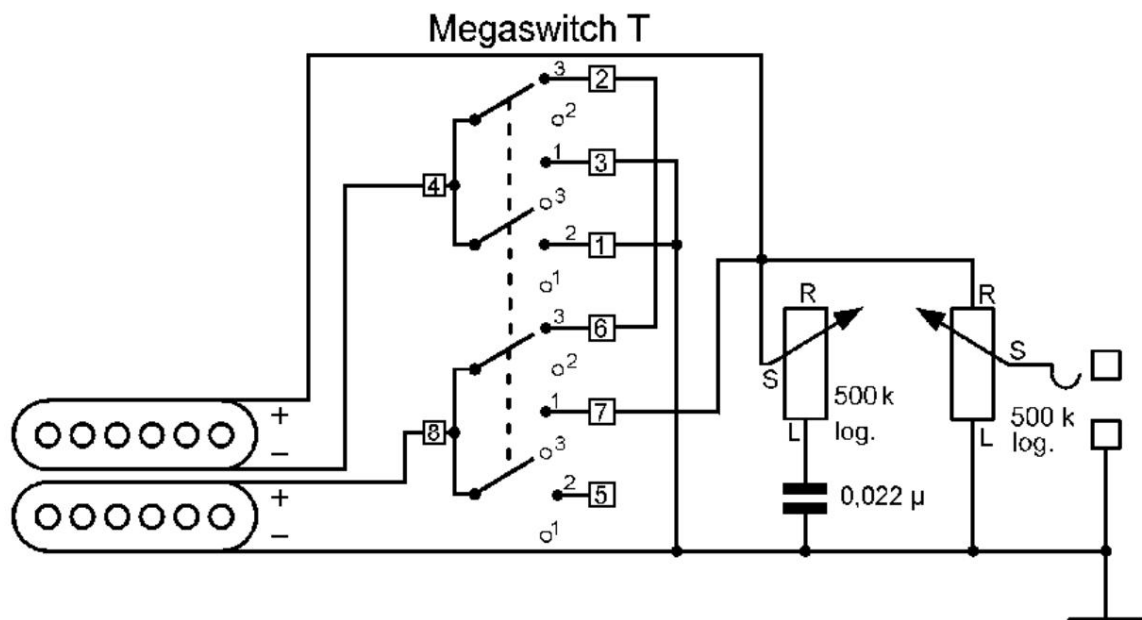


Diagrama de cableado:

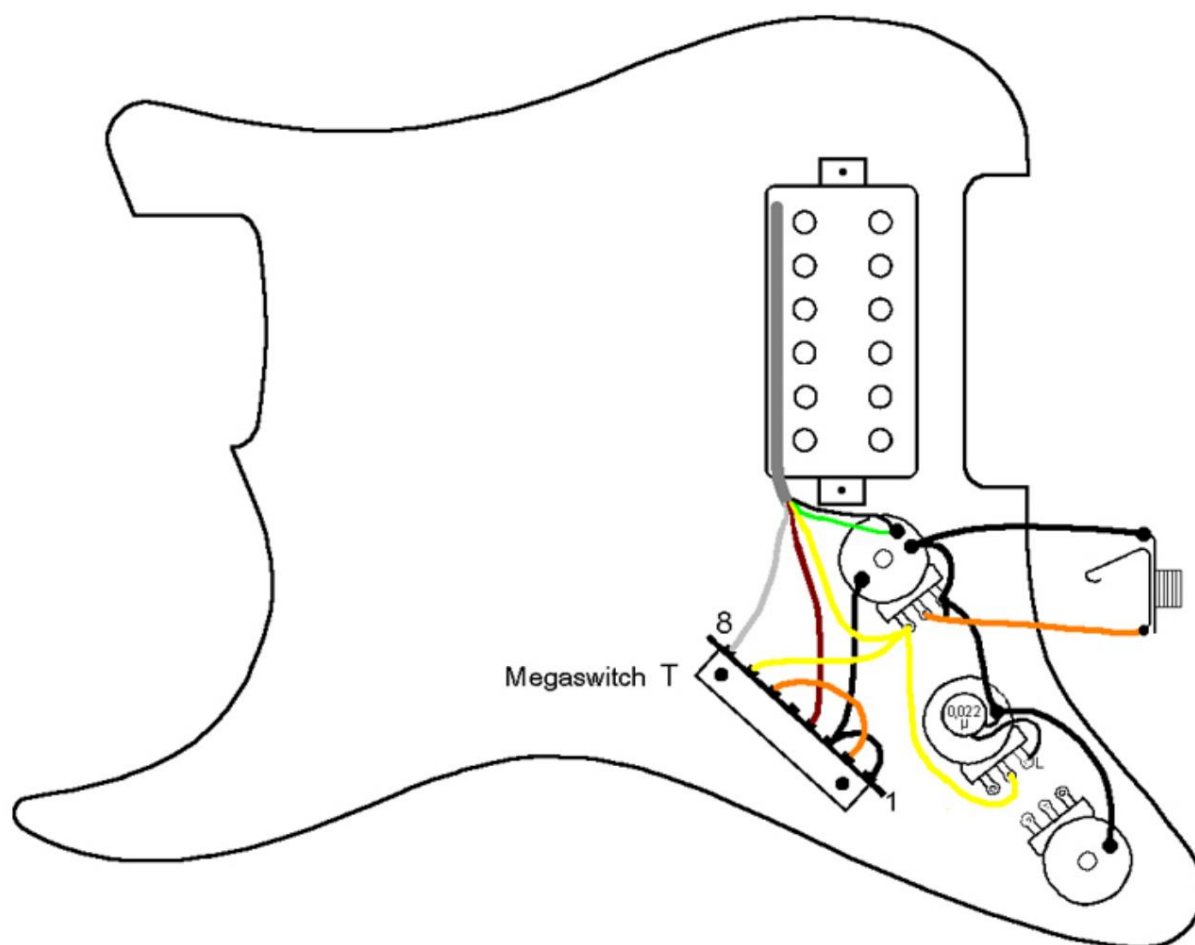

Conexiones:

Posición

1 humbucker paralelo 2

bobinas externas

Serie 3 Humbucker

Conexión 1

a 3, tierra 2 a 6

3 a 1, conexión

de tierra 4 frío bobina interior 5 -

6 a 2 7

terminal caliente bobina interior y salida 8 terminal caliente

bobina exterior

Tierra: 1, 3, conexión fría bobina exterior