


M: Un Humbucker

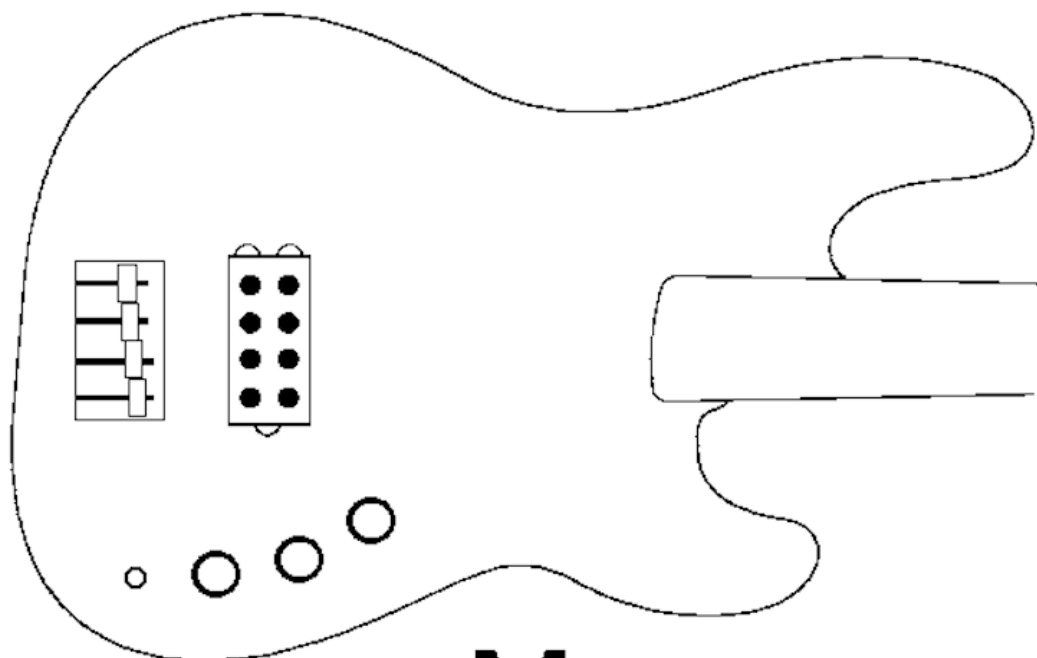

M


M: Un humbucker

Circuito M1


Esistono diversi bassi elettrici dotati di un solo humbucker, solitamente vicino al ponte. Se ha quattro fili di uscita, come di solito accade, con un Megaswitch T sono possibili diverse combinazioni di bobine: in questo caso, ciascuna singolarmente per alti più forti, ed entrambe in serie per bassi e medi più forti.

1. Bobina a ponte 2.
- Entrambe in serie 3.
- Bobina al collo


Funzioni di commutazione

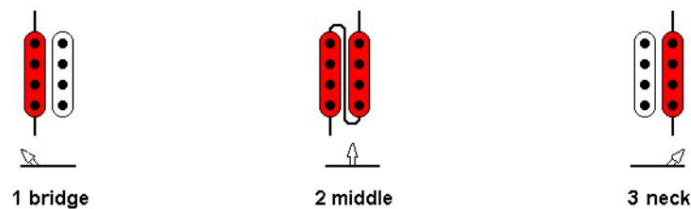


Principio di commutazione elettrica

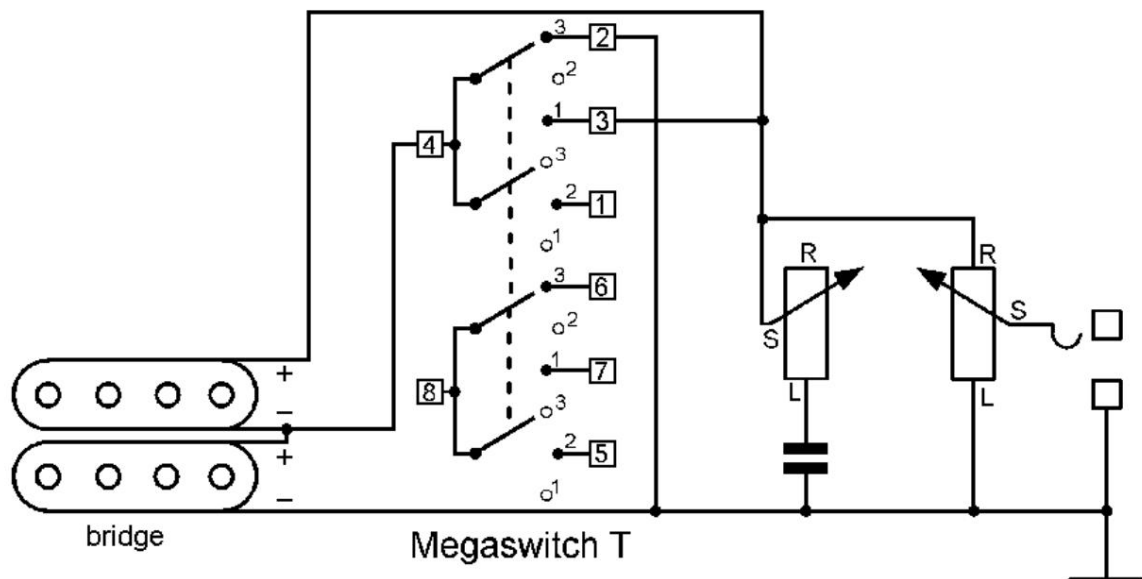


Basso con Megaswitch T piatto, due potenziometri

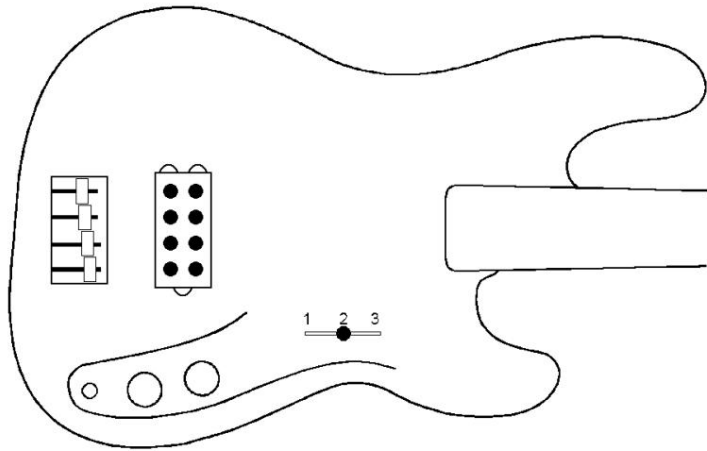


Schema elettrico con Megaswitch T piatto

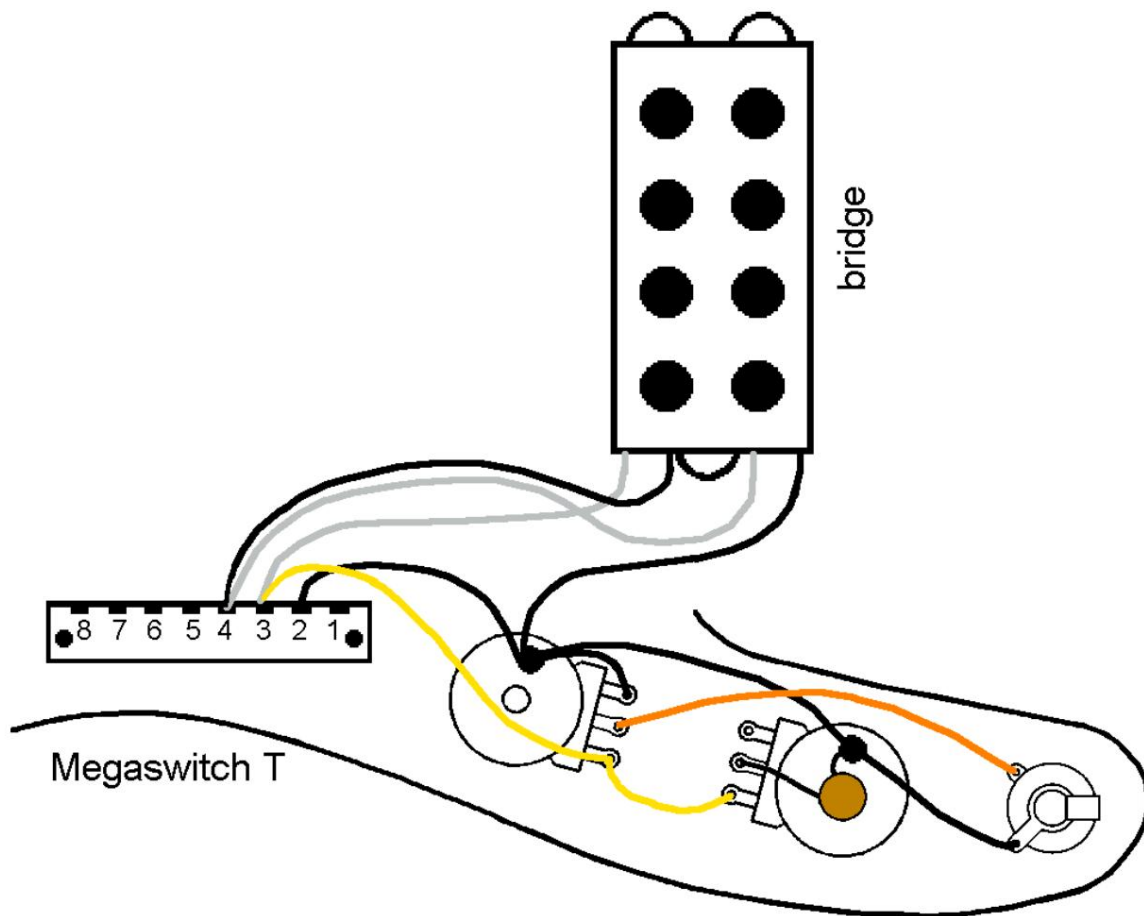


Basso con interruttore rotativo Megaswitch T, due potenziometri

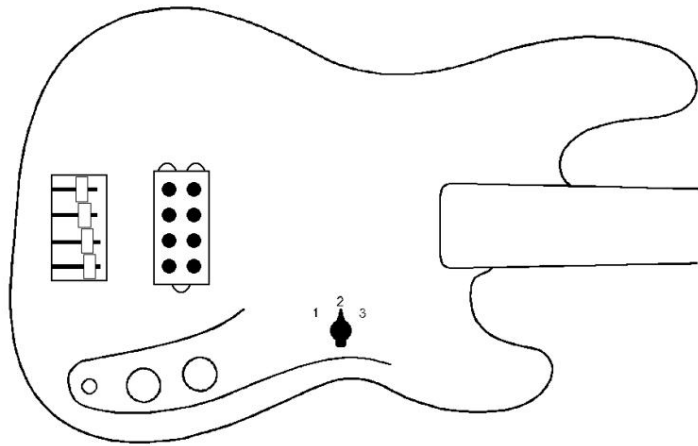

Collegamento dell'interruttore rotante prima dell'installazione

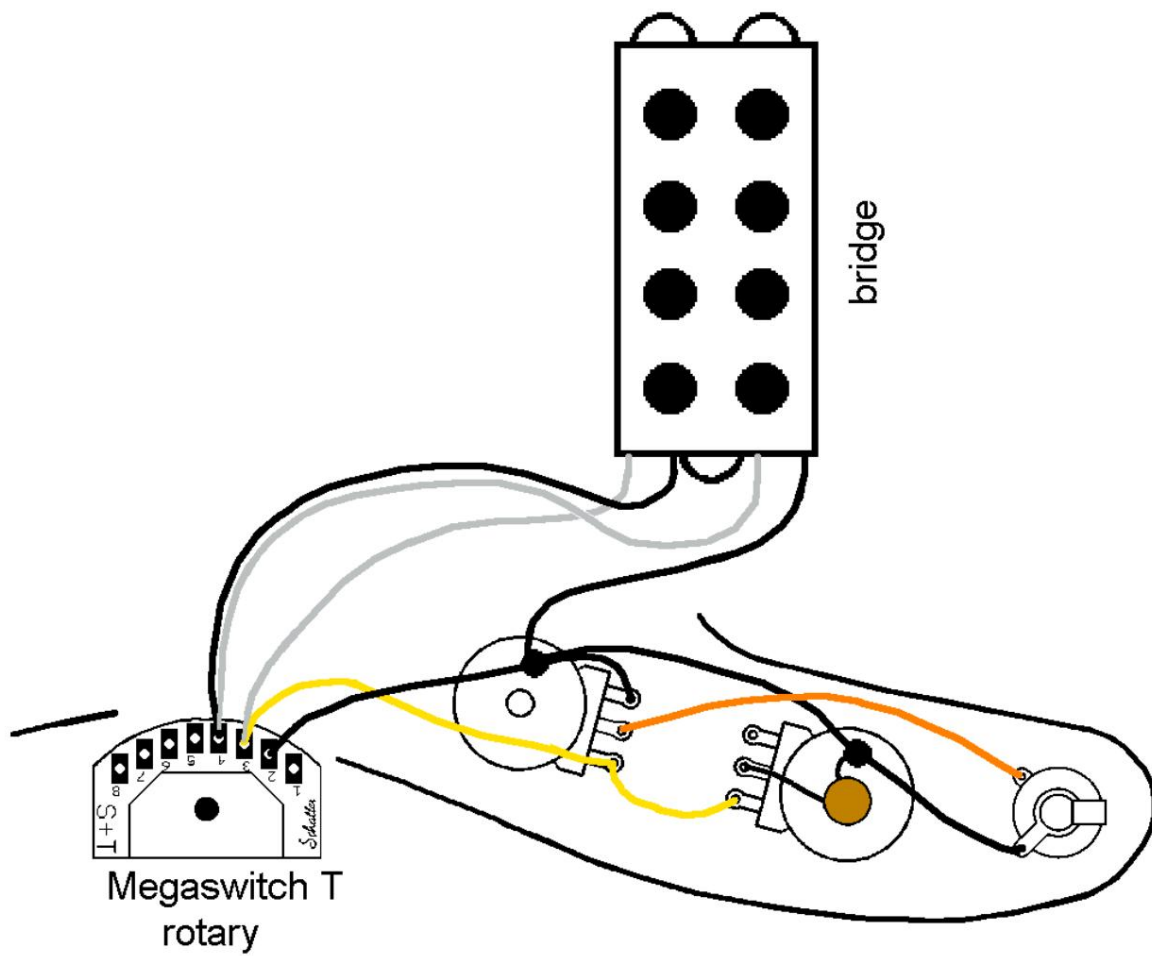

Cablaggio dopo l'installazione dell'interruttore rotante

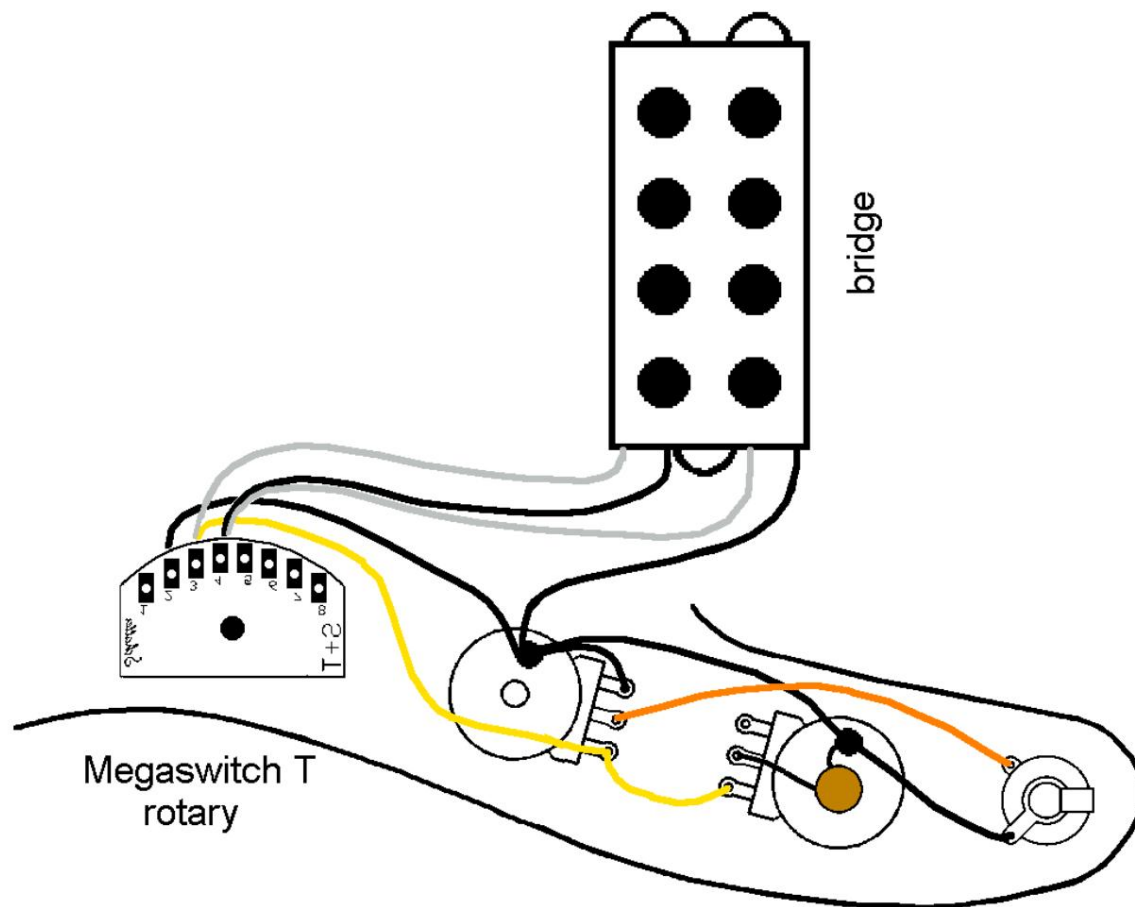

Collegamenti:

Posizione

1 bobina lato ponte

2 entrambi seriali

3 bobine lato collo

Connessioni

1 -

2 Massa

3 collegamento caldo bobina lato collo, controllo volume collegamento destro, tergicristallo controllo tono

4 collegamento caldo lato bobina ponte e collegamento freddo lato bobina collo

5, 6, 7, 8 y



Circuito M2

Qui, nella posizione 1 dell'interruttore, entrambe le bobine sono collegate in parallelo, mentre nella posizione 2 dell'interruttore funziona una sola bobina.


Entrambe le posizioni suonano più accentuate sugli acuti. Nella posizione 3 dell'interruttore, entrambe le bobine sono collegate in serie, il che si traduce in bassi e medi più forti e meno alti.

1. Entrambi paralleli
2. Bobina del collo
3. Entrambi seriali


Funzioni di commutazione




Principio di commutazione elettrica

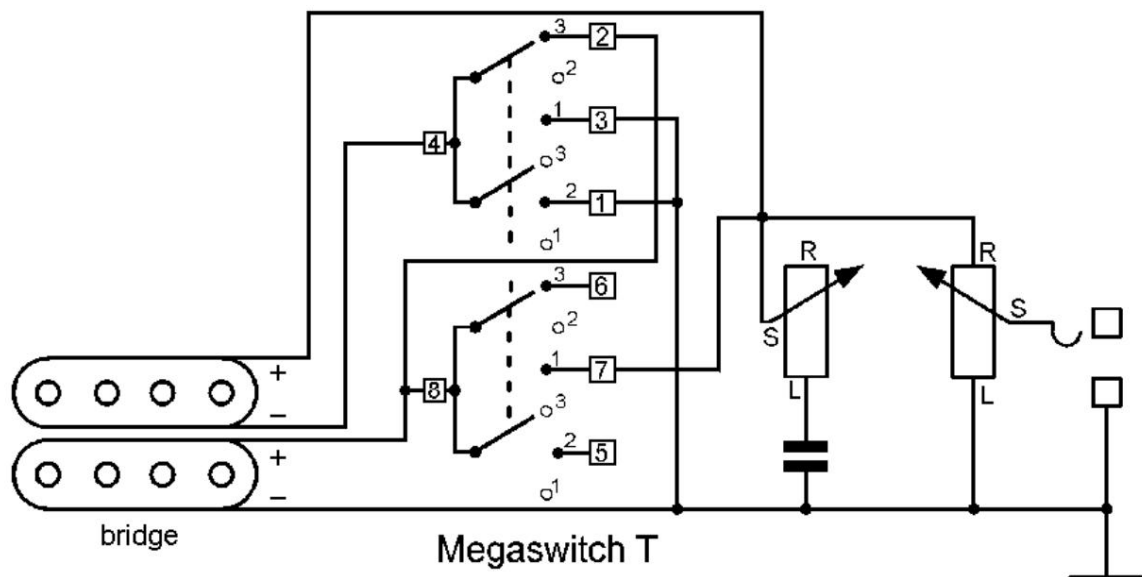


Basso con Megaswitch T piatto, due potenziometri

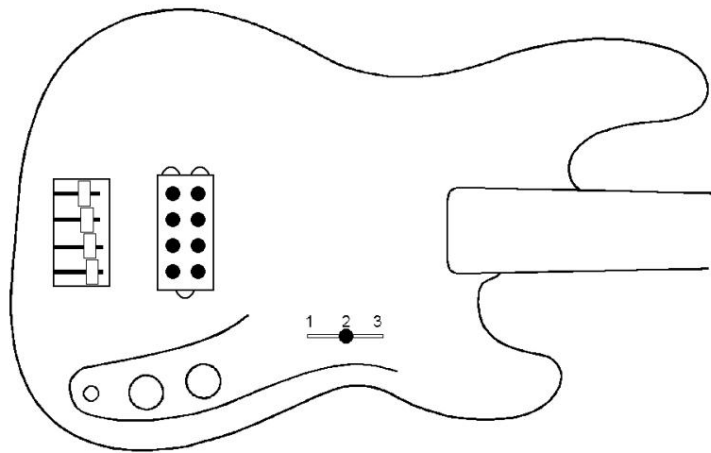


Schema elettrico con Megaswitch piatto

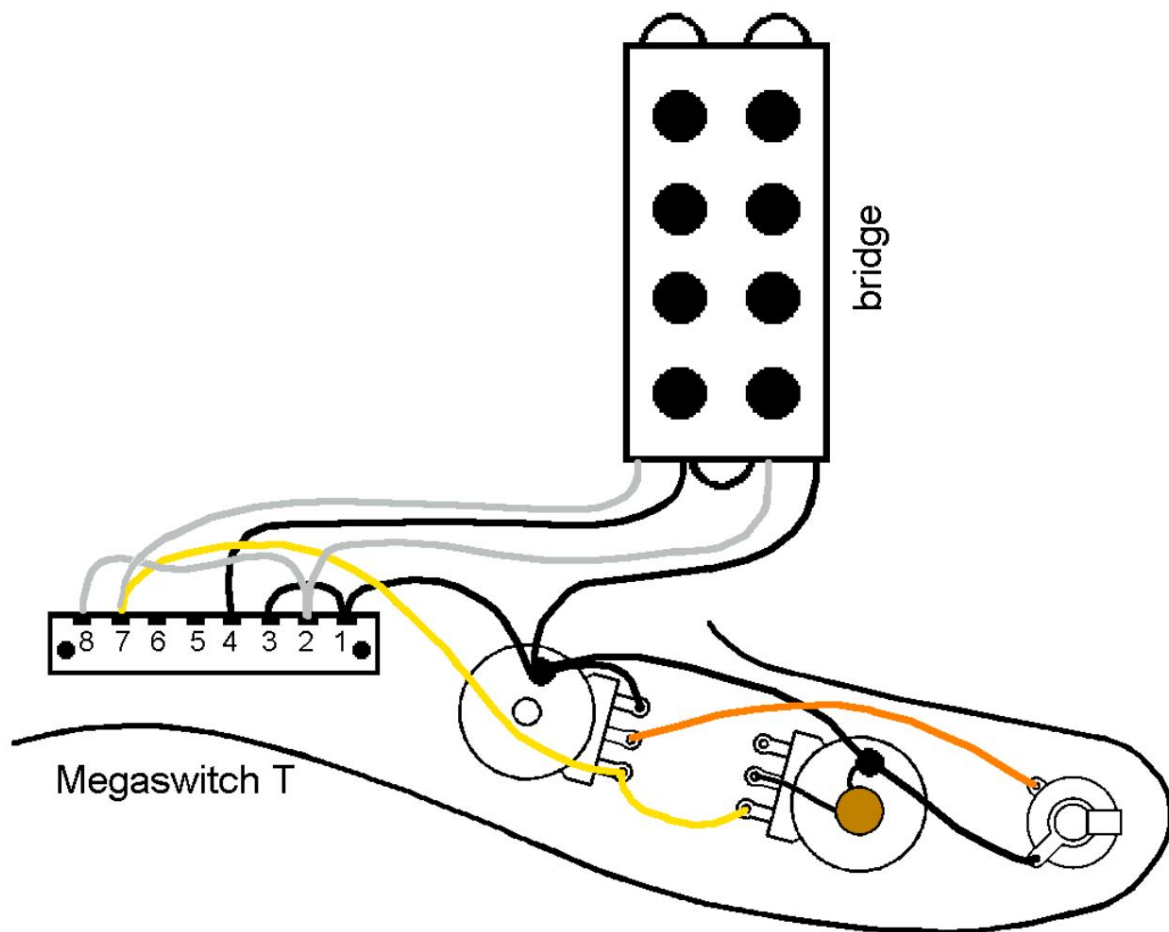


Basso con interruttore rotativo Megaswitch T, due potenziometri

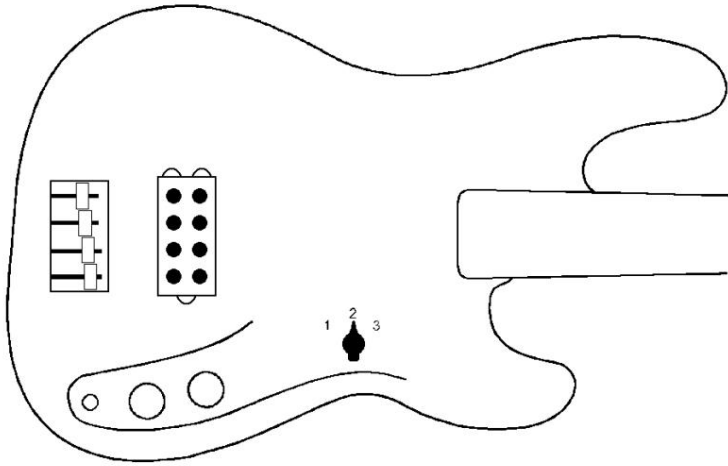

Collegamento dell'interruttore rotante prima dell'installazione

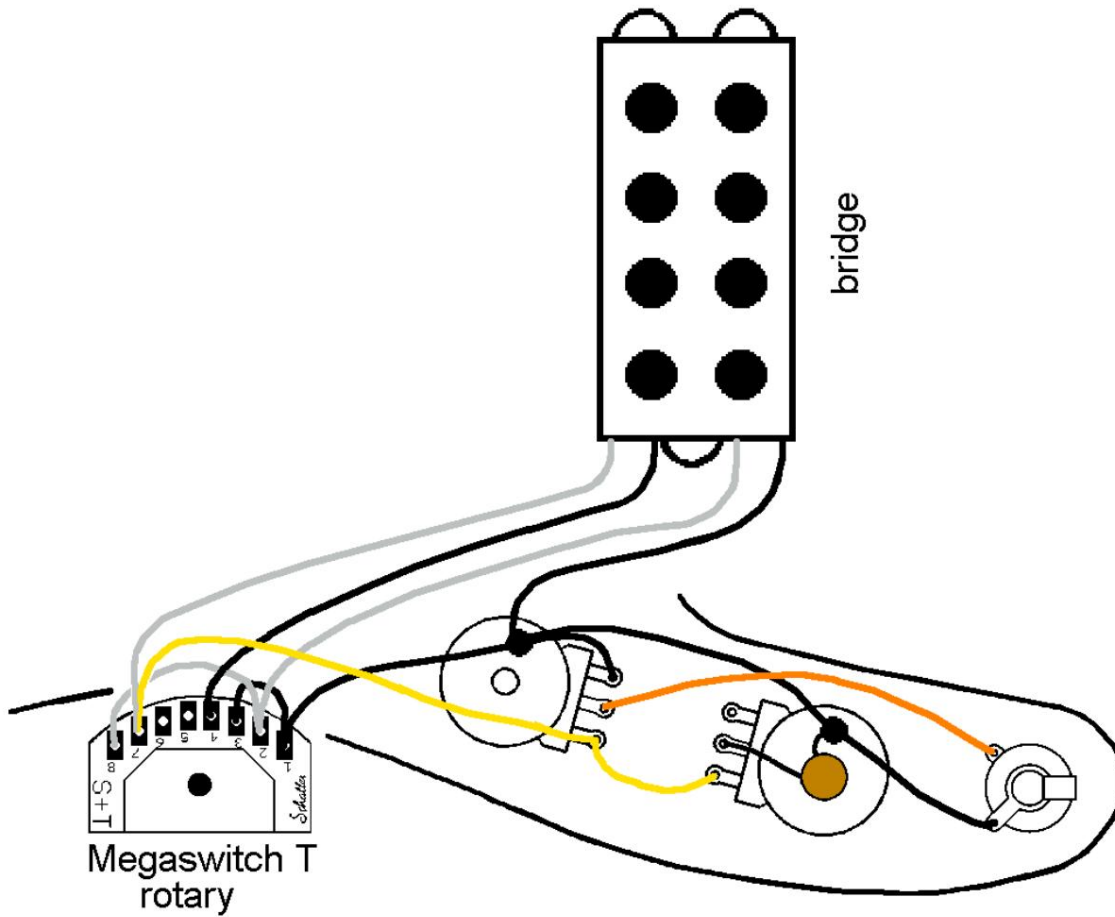

Cablaggio dopo l'installazione dell'interruttore rotante

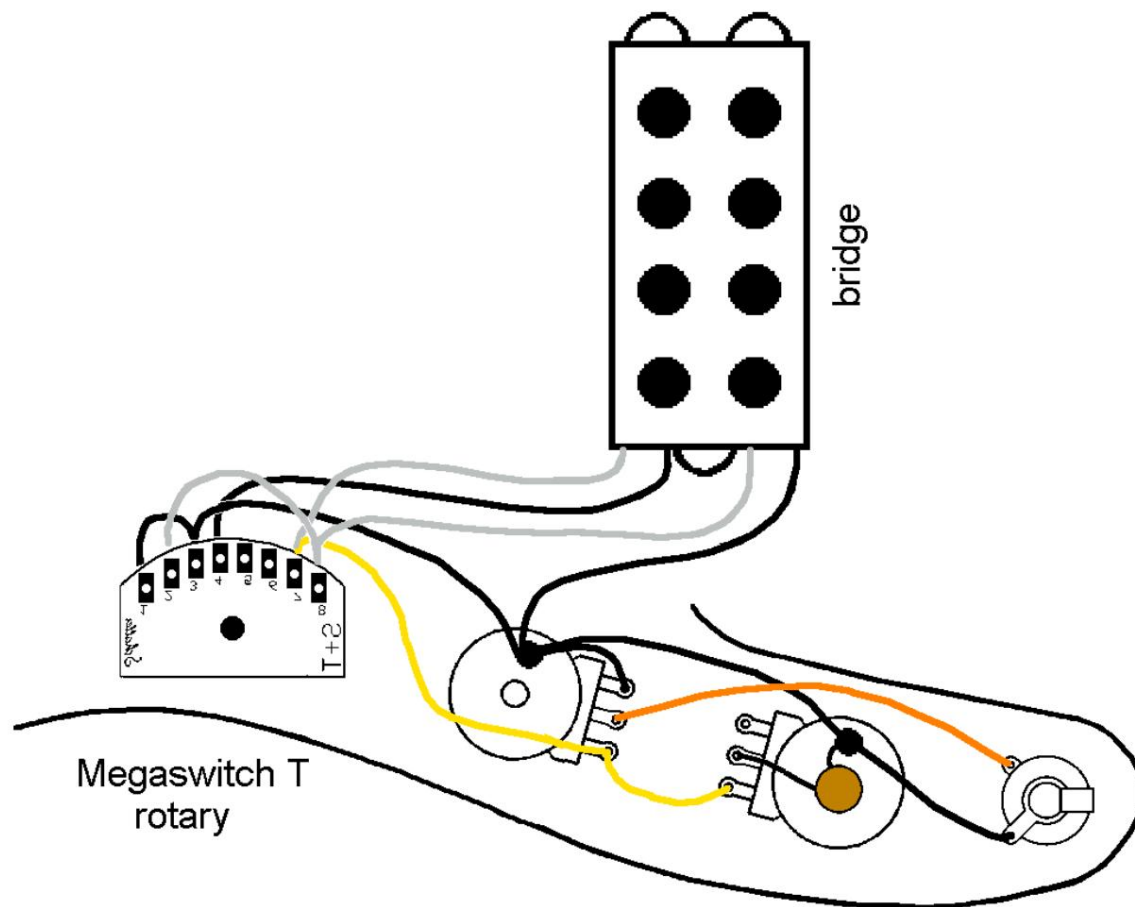

Collegamenti:

Posizione

1 entrambe le bobine parallele

2 bobine lato collo

3 entrambe le bobine in serie

Connessioni

1, 3 Massa

2, 8 collegamento a caldo bobina lato ponte

4 bobine laterali del collo di collegamento freddo

5, 6 ÿ

7 collegamento a caldo bobina lato collo, controllo volume collegamento destro e tergicristallo controllo tono