



H

H: Humbucker in posizione ponte


Panoramica

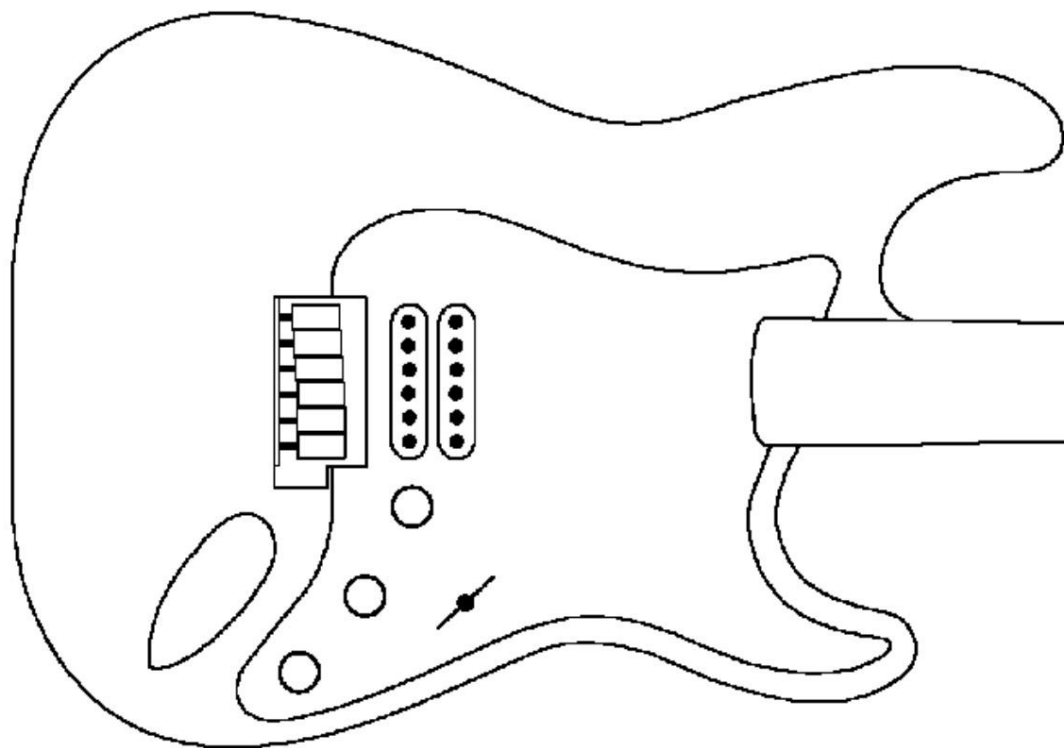

H1. Tre posizioni, bobina esterna, entrambe in serie, bobina interna, Megaswitch T

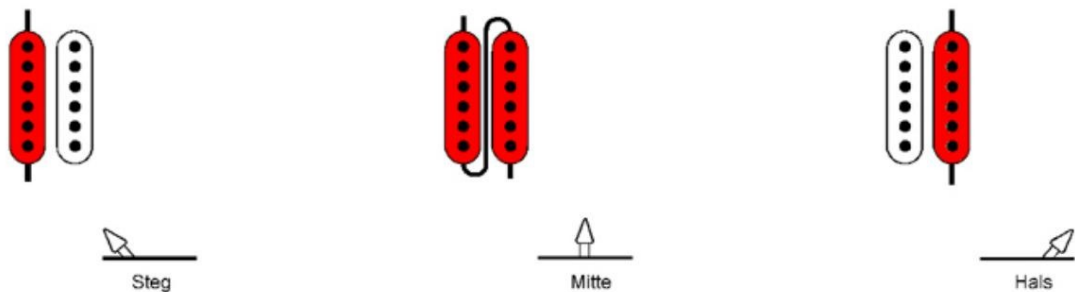

H2. Tre posizioni, entrambe in parallelo, bobina interna, entrambe in serie, Megaswitch T

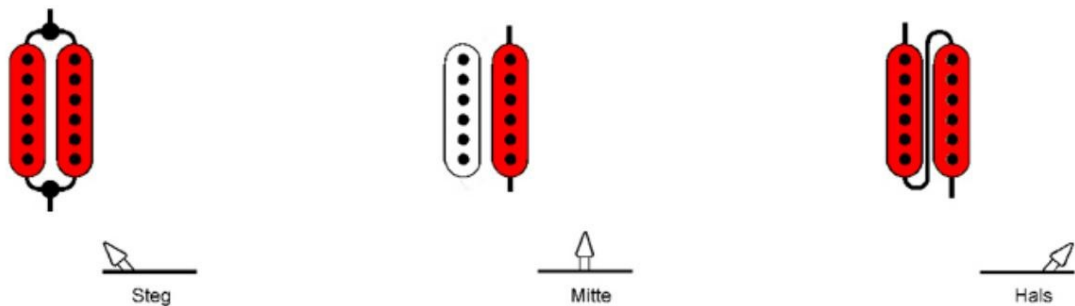


Presentazione individuale

H1. Tre posizioni, bobina esterna, entrambe in serie, bobina interna, Megaswitch T


Un Megaswitch può essere utilizzato anche in chitarre con un solo humbucker (di solito in posizione ponte). Ad esempio, le due bobine possono essere commutate singolarmente o in serie. Un Megaswitch T è adatto a questo scopo.

Se possiedi una chitarra con due controlli di tono (tipo "Stratocaster"), lasciane semplicemente uno inutilizzato.


Funzioni di commutazione:

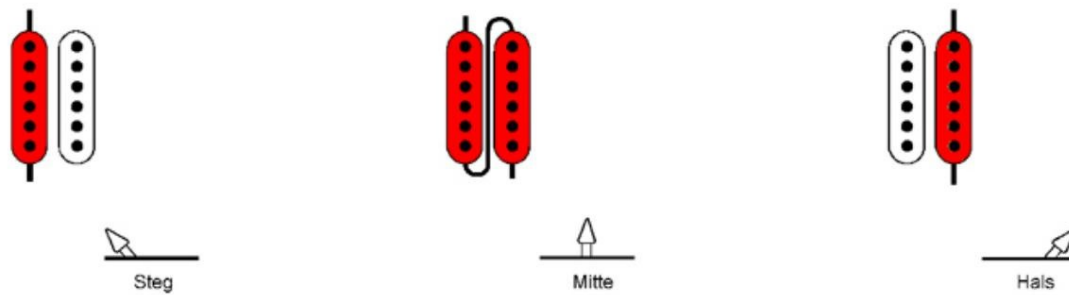

Principio di commutazione elettrica:

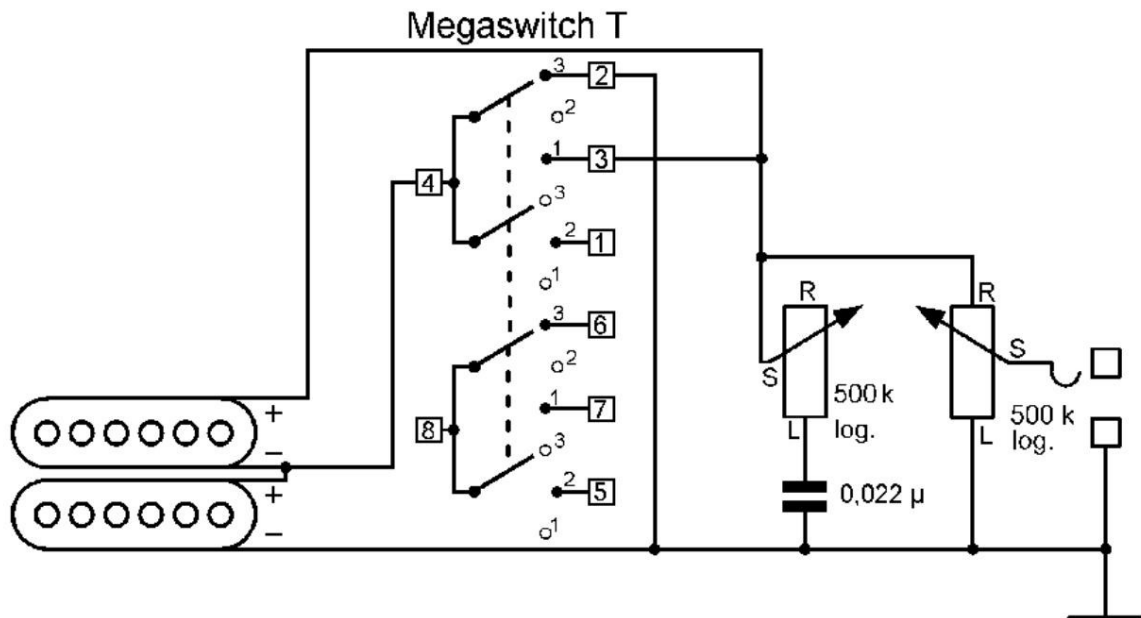

Schema elettrico:

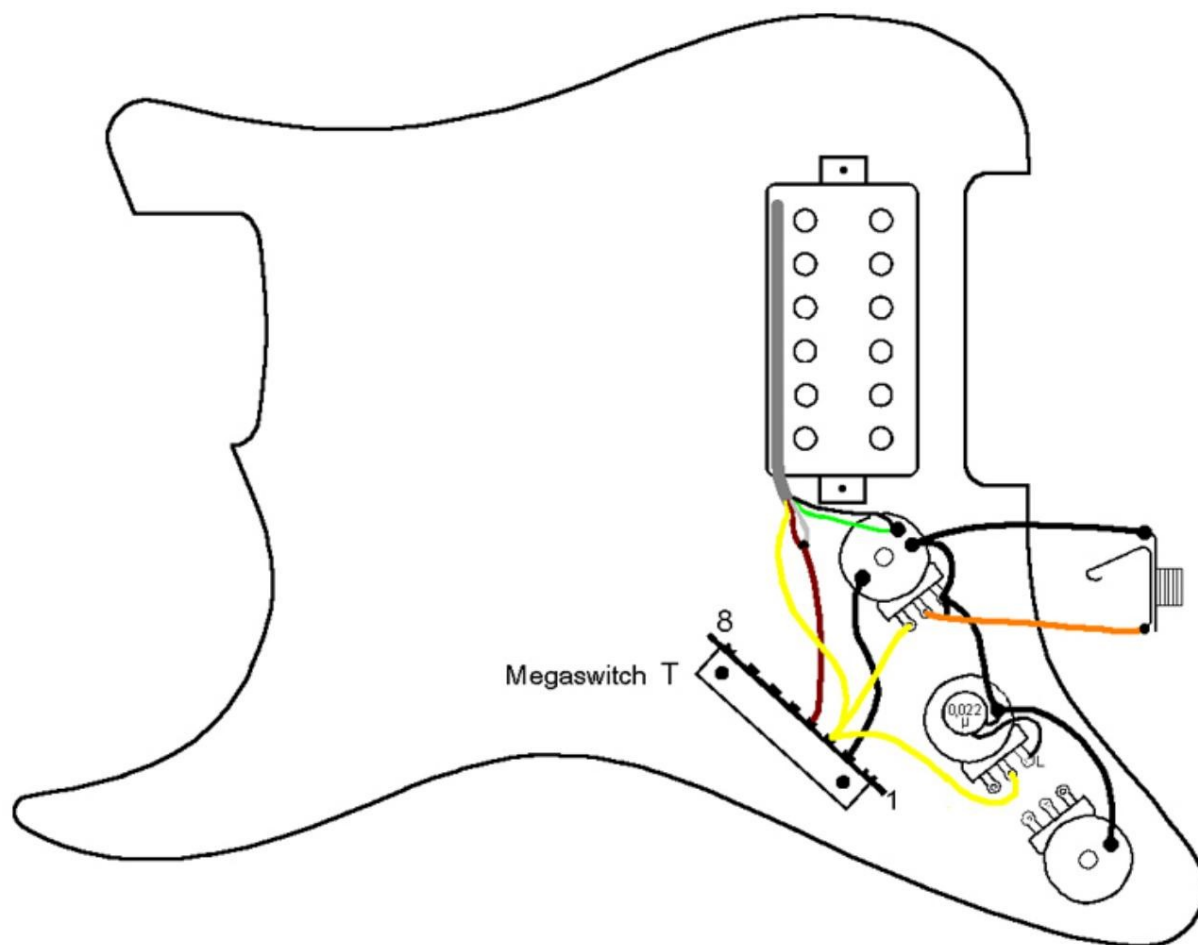

Connessioni:

Posizione

- 1 bobina esterna
- 2 humbucker in serie, 3
- bobine interne

Connessione


- 1 -
- 2 Massa
- 3 Bobina interna del terminale caldo e uscita 4 Bobina
- esterna del terminale caldo e bobina interna del terminale freddo 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8-
- Massa: 2, bobina esterna di collegamento freddo

H2. Tre posizioni, entrambe in parallelo, bobina interna, entrambe in serie, Megaswitch T


Questo circuito per chitarre con un solo humbucker consente il cablaggio in parallelo di entrambe le bobine, il funzionamento a bobina singola e il cablaggio in serie. Un Megaswitch T è adatto a questo scopo.

Se possiedi una chitarra con due controlli di tono (tipo "Stratocaster"), lasciane semplicemente uno inutilizzato.


Funzioni di commutazione:

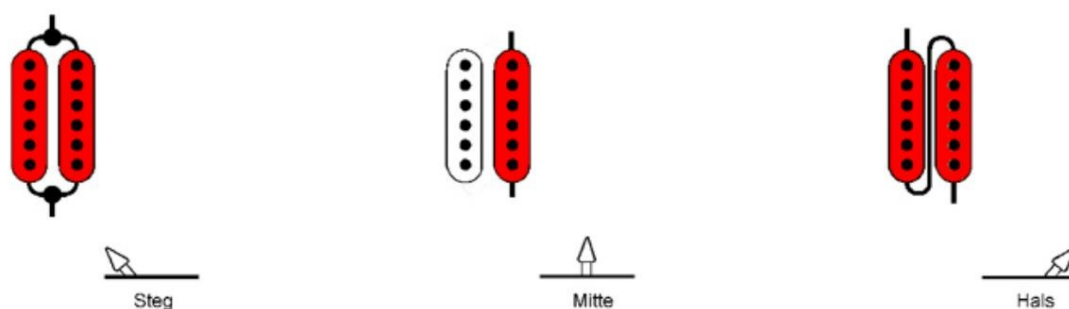

Principio di commutazione elettrica:

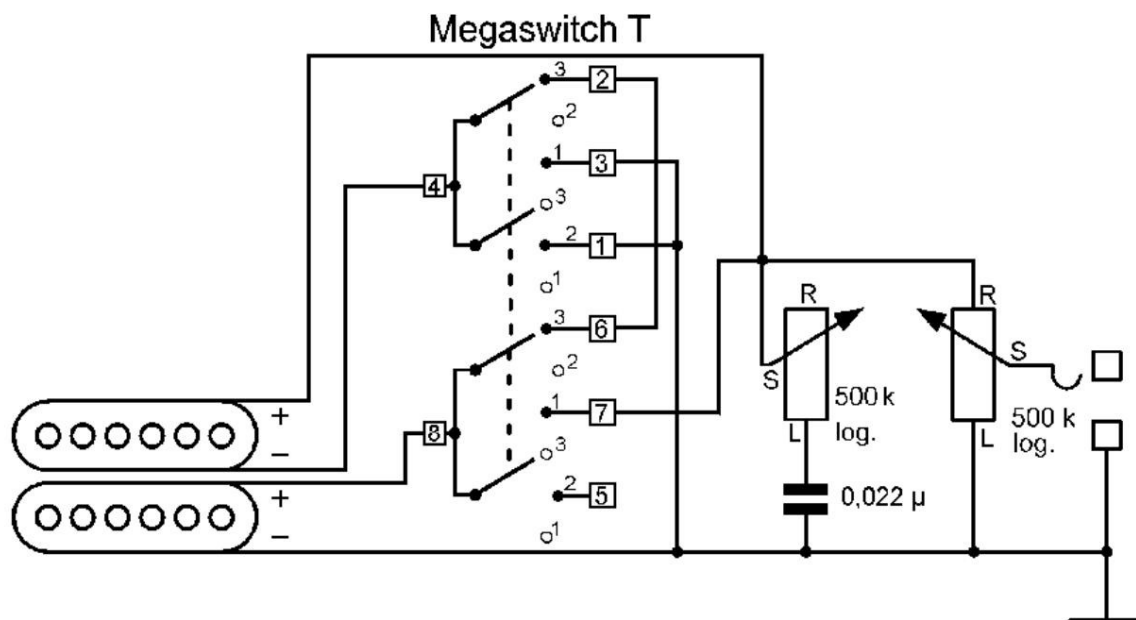

Schema elettrico:

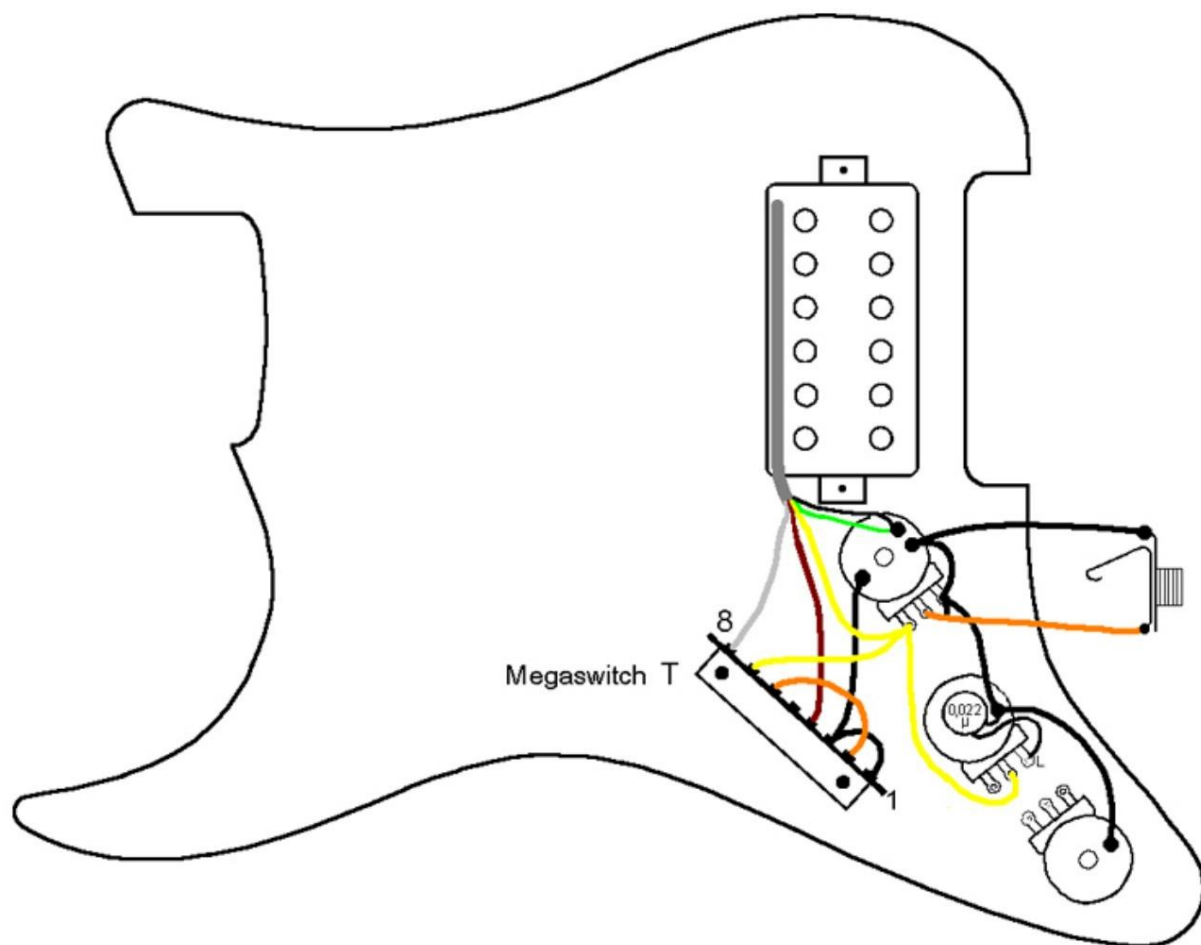

Conessioni:

Posizione

1 humbucker in parallelo, 2

bobine esterne

3 Humbucker serial

Collegare il

terminale 1 al 3, il

terminale di terra 2 al 6.

3 a 1, messa a

terra 4 connessione fredda bobina

interna 5 -

6 a 2 7

collegamento caldo bobina interna e uscita 8 collegamento

caldo bobina esterna

Massa: 1, 3, collegamento freddo bobina esterna